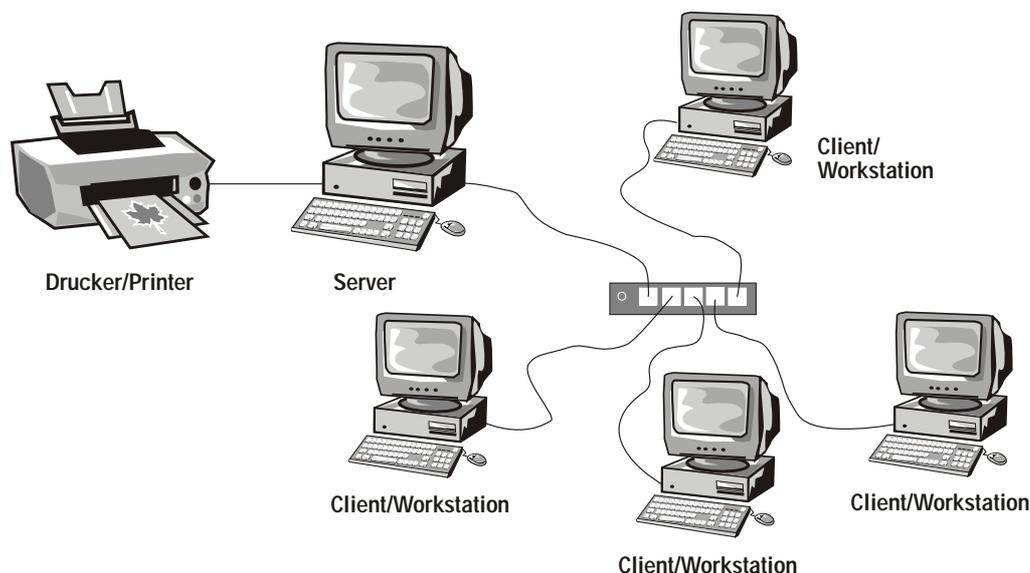


49070

hama[®]**Anschlussanleitung:**

Ⓓ

Zum Verbinden von Arbeitsstationen und anderen Netzwerkgeräten benötigen Sie ein "one to one" (nicht gekreuztes) CAT5 Patchkabel.

Port 1 lässt sich auf "Uplink" zum kaskadieren mit einem weiteren Hub/Switch umschalten.

Ansonsten muss die Betriebsart "normal" gewählt sein. Ob die Verbindung bzw.

Schalterstellung korrekt ist können Sie an der Vorderseite an den LEDs "Link/ACT" nachsehen.

Bei 100Mbps-Betrieb leuchtet zusätzlich die entsprechende LED "10/100", bei Full-Duplex "Duplex/Col."

Connecting instructions:

ⒼⒷ

To attach workstations and other network devices you need a "one to one" (no crossover) CAT 5 patch cable.

For cascading with further hubs/switches you can toggle Port1 to "Uplink" function.

Otherwise it has to be set to "normal"

At the front side you can check if the link resp. switch-setting is correct.

The corresponding LED "Link/ACT" lights if the connection is properly. While 100Mbps operation there is also the according LED "10/100" flashing, Full-Duplex mode is signalled by "Duplex/Col."