


hama

Comutator de perete WiFi

Instructiuni de utilizare

RO

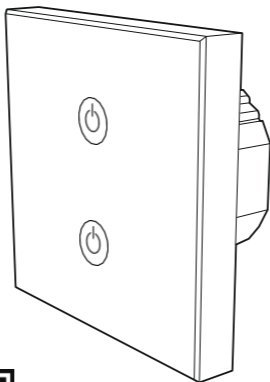

Link catre Aplicatie

<https://link.hama.com/app/smart-home>

G Instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim că ați ales un produs Hama.

Fă-ți timp și citește complet următoarele instrucțiuni și informații. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Dacă vindeți dispozitivul, vă rugăm să transmiteți aceste instrucțiuni de utilizare noului proprietar.

Explicația simbolurilor și notelor de avertizare

Risc de electrocutare



Acest simbol indică un risc de electrocutare prin atingerea pieselor neizolate ale produsului care pot transporta tensiune periculoasă.

Avertizare



Acest simbol este folosit pentru a indica instrucțiuni de siguranță sau pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor specifice.

Nota



Acest simbol este folosit pentru a indica informații suplimentare sau note importante.

1. Explicația simbolurilor utilizate pe eticheta produsului



Articolul poate fi conectat numai de un electrician calificat care respectă reglementările naționale și cele ale companiei locale de furnizare a energiei și care are cunoștințe suficiente cu privire la locațiile de instalare, protecția împotriva incendiilor și lucrările de instalare electrică.



Produsul este destinat numai utilizării în interiorul clădirilor.



Atenție! Există riscul de electrocutare la contact.

2. Conținutul pachetului

- 1x Comutator de perete WiFi
- 2x șuruburi

4. Instrucțiuni de siguranță

Avertizare




- Întrerupătorul de perete face parte din instalația clădirii. În timpul planificării și instalării, trebuie respectate standardele și directivele naționale relevante. Dispozitivul poate fi utilizat numai pe o rețea de tensiune AC de 230 V 50 Hz. Lucrările la rețeaua de 230 V trebuie efectuate numai de un electrician autorizat în țara dumneavoastră. Trebuie respectate reglementările aplicabile de prevenire a accidentelor.
- Pentru a evita un șoc electric de la dispozitiv, vă rugăm să deconectați tensiunea de la rețea (deconectați întrerupătorul automat). Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate provoca incendii sau alte pericole.
- Instalarea trebuie efectuată numai în prize convenționale încastrate cu o adâncime minimă de 40 mm.
- La conectarea la bornele dispozitivului, luați în considerare cablurile și secțiunile transversale admise pentru aceasta.
- Respectați cu atenție schema circuitului!
- Nu utilizați niciun dispozitiv care generează căldură (cum ar fi păaturi electrice, aparate de cafea etc.) cu acest produs. Există riscul de incendiu și rănire.
- Nu utilizați acest produs cu dispozitive care sunt motorizate sau dispozitive care au o componentă sau unealtă rotativă. Există riscul de rănire.
- Produsul este destinat numai utilizării în interiorul clădirilor.
- Nu încercați să reparați sau să reparați singur produsul. Lăsați orice lucrare de service în seama experților calificați.
- Nu continuați să utilizați dispozitivul dacă este vizibil deteriorat
- Operați numai cu capacele de siguranță închise.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în încăperi uscate.

- Nu utilizați produsul în imediata apropiere a radiatoarelor, a altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Folosiți articolul numai în condiții climatice moderate.
- Ca și în cazul tuturor produselor electrice, acest dispozitiv nu trebuie ținut la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați produsul în afara limitelor de putere indicate în specificații.
- Nu utilizați produsul în zone în care produsele electronice nu sunt permise.
- Nu utilizați produsul într-un mediu umed și evitați stropirea cu apă.
- Nu scăpați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore.
- Nu modificați produsul în niciun fel. Procedând astfel, se anulează garanția.
- Aruncați imediat materialul de ambalare în conformitate cu reglementările locale aplicabile.
- Produsul trebuie exploatat numai pe o rețea de alimentare conform descrierii de pe plăcuța de identificare.
- Nu îndoiiți sau strivițiți cablul.
- Înainte de montare, verificați dacă peretele pe care l-ați ales este potrivit pentru greutatea de montat. De asemenea, asigurați-vă că nu există linii electrice, apă, gaz sau alte linii care trec prin perete la locul de montare.
- Micile așchii de sticlă pot duce la răni dacă sunt atinse. Aruncați produsul imediat dacă este deteriorat sau așchiat în timpul aplicării sau utilizării.
- Atingeți produsul deteriorat sau așchiat numai pe zonele nedeteriorate și pe margine.
- Fiți foarte atenți în timp ce faceți acest lucru, spălați-vă bine mâinile după aceea și evitați contactul cu fața și ochii.

5. Instalare

- Opriti siguranța relevantă (cutia de siguranțe) pentru încăperea în care doriți să instalați întrerupătorul.
- Verificați dacă firele sunt scoase de sub tensiune folosind un dispozitiv de măsurare adecvat (de exemplu, multimetru).
- Conectați comutatorul de perete tactil WiFi așa cum se arată mai jos:




- Montați întrerupătorul într-o priză adecvată de perete sau de suprafață.
- Puneți la loc capacul de sticlă de pe comutator și verificați dacă acesta s-a cuplat corect.

6. Descărcați aplicația

- Descărcați aplicația Hama Smart Home din Apple App Store sau Google Play Store.
- Deschideți aplicația Hama Smart Home
- Prima dată când utilizați aplicația, trebuie să vă înregistrați și să creați un cont nou. Dacă aveți deja un cont, conectați-vă cu detaliile de acces.
- Urmați instrucțiunile din aplicație.

6.1 Integrarea dispozitivelor în aplicația Hama Smart Home


- După instalarea comutatorului, LED-ul albastru clipește rapid. Dacă nu clipește, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de aprox. 6 secunde până când LED-ul începe să clipească.
- Deschideți aplicația și conectați-vă.
- Apăsați butonul „+” din colțul din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv nou.



- Alege **Switches** din lista.
- Apoi introduceți parola WiFi și confirmați cu "NEXT".
- Acum confirmați că LED-ul albastru clipește rapid bifând „Next Step” și făcând clic "Next".
- Comutatorul dvs. este acum conectat



- Odată ce conexiunea este reușită, LED-ul încetează să clipească rapid și aplicația confirmă că comutatorul dvs. a fost conectat. Acum îi puteți atribui un alt nume dacă doriți



- Faceți clic pe **Finish** pentru a încheia procesul.
- Acum puteți atașa comutatorul și îl puteți configura.

Nota

O descriere detaliată a **Aplicației Hama Smart Home** și gama completă de funcții pot fi găsite în Ghidul nostru pentru aplicații la:




www.hama.com ⓘ Article Number ⓘ Downloads ⓘ App Operating Instructions

7. Opțiuni de setare

Următoarele setări pot fi făcute în aplicație:



- 1 Pornirea/oprirea comutatoarelor individual
- 2 Porniți toate comutatoarele
- 3 Setări cronologie
- 4 Opriți toate comutatoarele

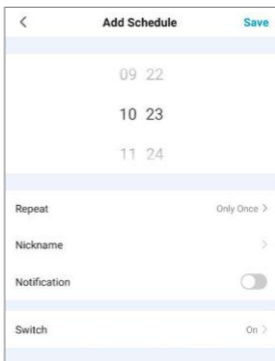

Setări cronologie:


Pornirea sau oprirea conform unui program stabilit

Pentru opțiunile de utilizare extinse, scenariile pot fi create în aplicație. (Consultați Secțiunea 8 și Ghidul aplicației)


8. Opțiuni de utilizare extinse cu scenarii

Scenarii și secvențele automate care pot fi create în aplicație permit diverse opțiuni de combinare și opțiuni de utilizare pentru aceste produse, în funcție de produsele SmartHome din casa dvs. Programarea se face întotdeauna prin intermediul aplicației (consultați Secțiunea 4 din Ghidul aplicației) și vă va fi oferită/sugerată în mod individual.

Opțiuni de utilizare standard

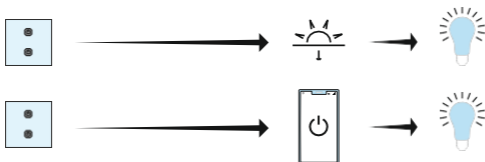

Opțiuni de utilizare extinsă

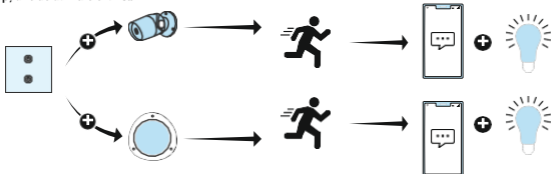

Caracteristicile produsului

Senzorul de mișcare poate fi utilizat pentru monitorizare (împingeți mesajul către smartphone atunci când este declanșat) sau pentru controlul altor produse inteligente (de exemplu, lămpi).

9. Îngrijire și întreținere

- Curățați acest produs numai folosind o cârpă fără scame, ușor umedă și nu utilizați agenți de curățare puternici.
- Asigurați-vă că nu poate pătrunde apă în produs.

10. Pierderea garanției

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere și nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea/montarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a notele de siguranță.

11. Informații despre expunerea la RF

Acest dispozitiv respectă cerințele UE pentru limitarea expunerii publicului larg la câmpurile electromagnetice prin protecția sănătății.

Dispozitivul respectă specificațiile RF cu condiția să fie utilizat la 20 cm distanță de corp.

Declarație de conformitate



GmbH & Co KG declară prin prezenta că echipamentul radio de tip [00176551] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Plin

textul declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.hama.com -> 00176551 -> Descărcări.

Technical data


Tensiune de intrare	230 V ~, 50 Hz
Putere maximă conectată	1000W
Banda de frecvență	2.4 GHz
Puterea maximă de radiofrecvență transmisă	100mW

hama

**Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany**

Service & Support

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

DG

„Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.”

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor și sub rezerva modificărilor tehnice. Se aplică condițiile noastre generale de livrare și plată.