


hama

Comutator WiFi Upgrade

WiFi-Nachrüst-Schalter

Instructiuni de utilizare
Bedienungsanleitung

RO
D




Link catre App




<https://link.hama.com/app/smart-home>


1) 230 V AC



2) Fara comutator



3) Cu 2 comutatoare

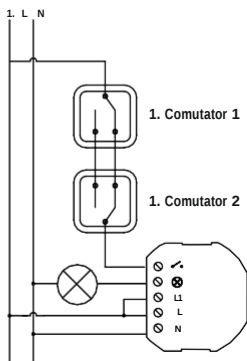

G Instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim că ați ales un produs Hama. Fă-ți timp și citește complet următoarele instrucțiuni și informații. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Dacă vindeți dispozitivul, vă rugăm să transmiteți aceste instrucțiuni de utilizare noului proprietar.

1. Explicația simbolurilor și notelor de avertizare

Risc de electrocutare



Acest simbol indică un risc de electrocutare prin atingerea pieselor neizolate ale produsului care pot transporta tensiune periculoasă.

Avertizare



Acest simbol este folosit pentru a indica instrucțiuni de siguranță sau pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor specifice și riscuri.

Nota



Acest simbol este folosit pentru a indica informații suplimentare sau note importante.

2. Explicația simbolurilor utilizate pe eticheta produsului



Articolul poate fi conectat numai de către un electrician calificat care respectă reglementările naționale și cele ale companiei locale de furnizare a energiei și care are cunoștințe suficiente cu privire la locațiile de instalare, protecția împotriva incendiilor și lucrările de instalare electrică..



Produsul este destinat numai utilizării în interiorul clădirilor.



Atenție! Există riscul de electrocutare la contact.

3. Conținutul pachetului

- 1x comutator retrofit
- 1x ghid de pornire rapidă

4. Instrucțiuni de siguranță

Avertizare



- Comutatorul face parte din instalația clădirii. În timpul planificării și instalării, trebuie respectate standardele și directivele naționale relevante. Dispozitivul poate fi utilizat numai pe o rețea de tensiune AC de 230 V 50 Hz. Lucrările la rețeaua de 230 V trebuie efectuate numai de un electrician autorizat în țara dumneavoastră. Trebuie respectate reglementările aplicabile de prevenire a accidentelor.
- Pentru a evita un șoc electric de la dispozitiv, vă rugăm să deconectați tensiunea de la rețea (deconectați întrerupătorul automat). Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate provoca incendii sau alte pericole.
- Instalarea trebuie efectuată numai în prize convenționale încastrate cu o adâncime minimă de 60 mm.
- La conectarea la bornele dispozitivului, luați în considerare cablurile și secțiunile transversale admise pentru aceasta.
- Nu utilizați niciun dispozitiv care generează căldură (cum ar fi păături electrice, aparate de cafea etc.) cu acest produs. Există riscul de incendiu și rănire.
- Nu utilizați acest produs cu dispozitive care sunt motorizate sau dispozitive care au o componentă sau unealtă rotativă. Există riscul de rănire.
- Observați cu atenție schema circuitului!

Nota



- Comutatorul face parte din instalația clădirii. În timpul planificării și instalării, trebuie respectate standardele și directivele naționale relevante. Dispozitivul poate fi utilizat numai pe o rețea de tensiune AC de 230 V 50 Hz. Lucrările la rețeaua de 230 V trebuie efectuate numai de un electrician autorizat în țara dumneavoastră. Trebuie respectate reglementările aplicabile de prevenire a accidentelor.

- Înainte de montare, verificați dacă peretele pe care l-ați ales este potrivit pentru greutatea de montat. De asemenea, asigurați-vă că nu există linii electrice, apă, gaz sau alte linii care trec prin perete la locul de montare.
- Produsul este destinat numai utilizării în interiorul clădirilor.
- Nu încercați să reparați sau să reparați singur produsul. Lăsați orice lucrare de service în seama experților calificați.
- Nu continuați să utilizați dispozitivul dacă este vizibil deteriorat
- Operați numai cu capacele de siguranță închise.
- Nu trebuie folosite capace metalice.
- Nu este potrivit pentru aparate cu motor sau încălzitoare.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în încăperi uscate.
- Nu utilizați produsul în imediata apropiere a radiatoarelor, a altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Folosiți articolul numai în condiții climatice moderate.
- Ca și în cazul tuturor produselor electrice, acest dispozitiv nu trebuie ținut la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați produsul în afara limitelor de putere indicate în datele tehnice.
- Nu utilizați produsul în zone în care produsele electronice nu sunt permise.
- Nu utilizați produsul într-un mediu umed și evitați stropirea cu apă.
- Nu scăpați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore.
- Nu modificați produsul în niciun fel. Procedând astfel, se anulează garanția.
- Aruncați materialul de ambalaj imediat în conformitate cu reglementările locale aplicabile
- Produsul trebuie exploatat numai într-o rețea de alimentare, așa cum este descrisă pe plăcuța de tip.
- Nu îndoiți sau zdrobiți cablul..

5. Descarcati aplicatia

- Descărcați aplicația Hama Smart Home din Apple App Store sau Google Play Store.
- Deschideți aplicația Hama Smart Home
- Prima dată când utilizați aplicația, trebuie să vă înregistrați și să creați un cont nou. Dacă aveți deja un cont, conectați-vă cu detaliile de acces.
- Urmați instrucțiunile din aplicație.

Nota



O descriere detaliată a
Hama Smart Home App

și gama completă de funcții poate fi găsită în
App Guide la:



www.hama.com ⓘ Article Number ⓘ Downloads
ⓘ App Operating Instructions

6. Instalare

- Opriti siguranța relevantă (cutia de siguranțe) pentru camera în care doriți să instalați comutatorul de adaptare WiFi.
- Verificați dacă firele sunt scoase de sub tensiune folosind un dispozitiv de măsurare adecvat (de exemplu, multimetru).
- Conectați comutatorul așa cum se arată la pagina 2.
- Așezați întrerupătorul sub o priză încasabilă adecvată (rețineți adâncimea minimă de 60 mm).

Notiuni de baza

- După instalarea comutatorului WiFi (de către un specialist), lampa de conectare clipește rapid și veți auzi releul clicând. Dacă nu clipește sau clipește încet, opriți și porniți din nou întrerupătorul de lumină conectat de trei ori consecutiv.
- Apoi urmați instrucțiunile din AppGuide.

Nota: instalarea prizei



- Odată ce comutatorul WiFi a fost adăugat așa cum este descris mai sus în aplicație, acesta poate fi, opțional, montat și în spatele unei prize. Priza poate fi apoi pornită și oprită convenabil prin intermediul aplicației sau al comenzii vocale.
- Retineti că, atunci când este utilizat în spatele unei prize, max. curentul este redus la 10 A iar puterea la max. 2300 W.
- Odată integrată, aplicația nu va pierde comutatorul WiFi în sine în cazul unei întreruperi de curent.

Nota: Repornire imperechere




Pentru a reporni modul de asociere, comutatorul de actualizare WiFi trebuie mai întâi conectat la un comutator (de exemplu, comutator de perete). Acum pornește și dezactivează comutatorul de actualizare de trei ori rapid. Acum este din nou în modul de asociere.

- Acum confirmați că lampa conectată clipește rapid bifând „Pasul următor” și apoi făcând clic pe „Următorul”.
- Acum confirmați că lampa conectată clipește rapid bifând „Pasul următor” și apoi făcând clic pe „Următorul”.
- Acum confirmați că lampa conectată clipește rapid bifând „Pasul următor” și apoi făcând clic pe „Următorul”.




Odată ce conexiunea este reușită, LED-ul încetează să clipească rapid și aplicația confirmă că comutatorul dvs. a fost conectat. Acum îi puteți atribui un alt nume dacă doriți.



- Faceți clic pe Terminare pentru a încheia procesul.
- Acum puteți atașa comutatorul și îl puteți configura.


6.1 Integrarea dispozitivelor în aplicația Hama Smart Home

- După instalarea comutatorului WiFi (de către un specialist), lampa de conectare clipește rapid și veți auzi releul clicând. Dacă nu clipește sau clipește încet, opriți și porniți din nou întrerupătorul de lumină conectat de trei ori consecutiv.
- Deschideți aplicația și conectați-vă.
- Apăsăți butonul „+” din colțul din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv nou.




7. Optiuni de setare

Următoarele setări pot fi făcute în aplicație:

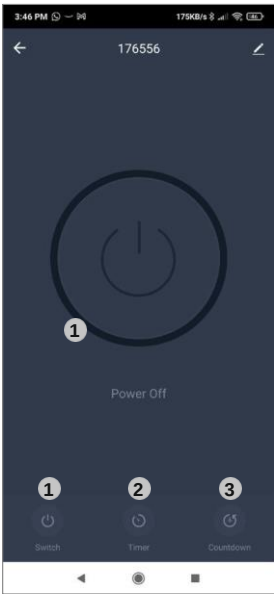

- 1 Comutator ON/OFF
- 2 Setari cronologie
- 3 Setari de numerotare inversa

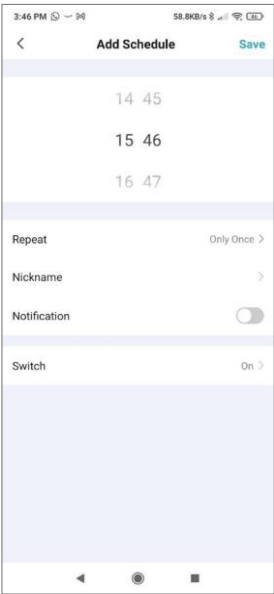


Setari cronologie :
Porniți/Opriți în funcție de o cronologie definită.

Pentru opțiunile de utilizare extinse, scenariile pot fi create în aplicație. (Consultați Secțiunea 7 și App Guide).


8. Opțiuni de utilizare extinse cu scenarii

Scenarii și secvențele automate care pot fi create în aplicație permit diverse opțiuni de combinare și opțiuni de utilizare pentru aceste produse, în funcție de produsele SmartHome din casa dvs. Programarea se face întotdeauna prin intermediul aplicației (consultați Secțiunea 4 din Ghidul aplicației) și vă va fi oferită/sugerată în mod individual.

Opțiune de utilizare standard

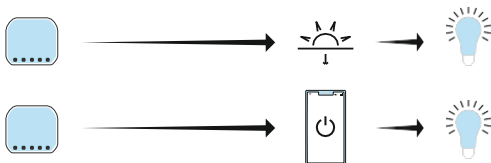

Opțiune de utilizare extinsă

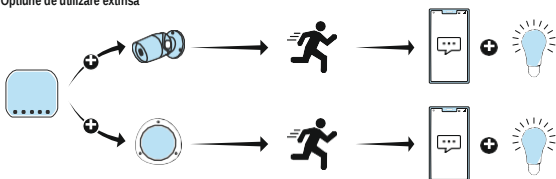

Caracteristicile produsului

Senzorul de mișcare poate fi utilizat pentru monitorizare (împingeți mesajul către smartphone atunci când este declanșat) sau pentru controlul altor produse inteligente (de exemplu, lămpi).

9. Ingrijire si intretinere



Nota

Deconectați produsul de la rețea înainte de curățare și în perioadele prelungite de neutilizare.

- Curățați acest produs numai folosind o cârpă fără scame, ușor umedă și nu utilizați agenți de curățare puternici.
- Asigurați-vă că nu poate pătrunde apă în produs.

10. Renuntare la garantie

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio responsabilitate și nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea/montarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a notele de siguranță.

11. Informatii despre expunerea la RF

Acest dispozitiv respectă cerințele UE pentru limitarea expunerii publicului larg la câmpurile electromagnetice prin protecția sănătății.

Dispozitivul respectă specificațiile RF cu condiția să fie utilizat la 20 cm distanță de corp.

12. Declarație de conformitate



Hama GmbH & Co KG declară prin prezenta că echipamentul radio de tip [00176556] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.hama.com -> 00176556 -> Downloads.

13. Date tehnice

Tensiune de intrare	230 V ~, 50 Hz
Putere maxima conectata	2300 W
Banda de frecventa	2.4 GHz
Puterea maxima de radiofrecventa transmisa	60 mW

hama

**Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany**

Service & Support



ro.hama.com



021 410 46 24

“Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.”

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor și sub rezerva modificărilor tehnice. Se aplică condițiile noastre generale de livrare și plată.

00176556/03.23