

Bluetooth Keyboard

„KEY2GO X2000“



Bluetooth Tastatur

Bedienungsanleitung

D





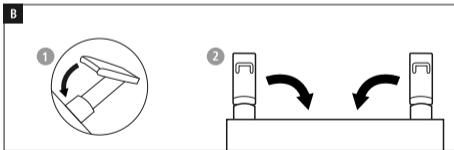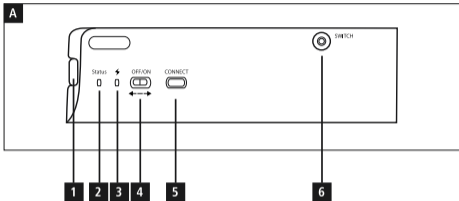

Bedienungselemente und Anzeigen

1. MicroUSB-Buchse
2. Status-LED Bluetooth Verbindung
3. Status-LED Akkukapazität
4. **[OFF/ON]** – Schalter
5. **[CONNECT]** – Taste
6. **[SWITCH]** – Taste

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben! Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Bluetooth Tastatur
- MicroUSB-Ladekabel
- diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht entfernt werden, entsorgen Sie das Produkt als Ganzes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.

4. Systemvoraussetzungen

- Die Tastatur unterstützt Bluetooth-fähige Samsung Galaxy Tablets mit Android Betriebssystem. Überprüfen Sie, ob die aktuellste Android Version installiert ist und führen Sie ggf. ein Software Update durch.

Hinweis

- Stellen Sie für eine ordnungsgemäße Funktion der Bluetooth Tastatur sicher, dass in den Einstellungen Ihres Endgerätes das richtige Tastaturlayout (QWERTZ, QWERTY, etc.) aktiviert ist.
- Beachten Sie, dass die Unterstützung einiger Tastenfunktionen von Ihrem Endgerät abhängig ist.
- Funktionieren auf Ihrem Endgerät softwarebedingt einige Tasten der Bluetooth Tastatur nicht ordnungsgemäß, können Sie diese über die virtuelle Tastatur ausführen.
- Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres verwendeten Endgerätes.

5. Inbetriebnahme

Hinweis – Kapazität

Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku der Bluetooth Tastatur vollständig auf.

- Starten Sie den Ladevorgang der Bluetooth Tastatur, indem Sie das beiliegende MicroUSB-Ladekabel an die **MicroUSB-Buchse** der Tastatur (1) und an den USB-Anschluss eines PCs/ Notebooks anschließen.
- Alternativ können Sie die Bluetooth Tastatur über ein geeignetes USB-Ladegerät laden. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des verwendeten USB-Ladegeräts.
- Die **Status-LED Akkukapazität** (3) leuchtet bei einem aktiven Ladevorgang rot. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die Status-LED.
- Bei geringer Akkukapazität beginnt die **Status-LED Akkukapazität** (3) während des Betriebs rot zu blinken. Laden Sie dann den Akku der Bluetooth Tastatur wie oberhalb beschrieben auf.

6. Betrieb

Hinweis

- Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen sind nur mit Bluetooth-fähigen Endgeräten möglich.
- Beachten Sie, dass die Reichweite von Bluetooth max. 10 Meter beträgt, ohne Hindernisse wie Wände, Personen, etc.

6.1 Bluetooth Erstverbindung (Pairing)

Hinweis – Pairing

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

-
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Leiste oberhalb der Tasten.
 - Schieben Sie den **[OFF/ON]** – Schalter (4) auf die Position **ON**, um die Bluetooth Tastatur einzuschalten. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (2) leuchtet kurz blau auf.
 - Drücken und halten Sie die **[CONNECT]** – Taste (5), bis die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (2) dauerhaft blau zu blinken beginnt. Die Tastatur sucht nach einer Bluetooth Verbindung.
 - Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät die Bluetooth Einstellungen und warten Sie bis in der Liste der gefundenen Bluetooth Geräte **Hama KEY2GO X2000 black** angezeigt wird.
 - Wählen Sie **Hama KEY2GO X2000 black** aus und warten Sie bis die Tastatur als verbunden in den Bluetooth Einstellungen Ihres Endgerätes angezeigt wird. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (2) erlischt.
 - Sie können die Bluetooth Tastatur nun verwenden.

Hinweis – Datensicherheit

- Es ist bei vielen Tablet Herstellern üblich, dass Tastatureingaben, wie Texte und persönliche Daten, gespeichert werden, um die Textvorhersage zu verbessern.
- Bei einem Neustart des Endgerätes werden Sie i.d.R. auf diese Funktion hingewiesen.
- Es ist empfehlenswert aus Gründen der Datensicherheit in den Tastatureinstellungen die Texterkennung bzw. das Speichern von personalisierten Daten zu deaktivieren.

6.2 Automatische Bluetooth Verbindung (nach bereits erfolgtem Pairing)

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-fähiges Endgerät für andere Bluetooth Geräte sichtbar ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.
- Schieben Sie den **[OFF/ON]** – Schalter (4) auf die Position **ON**, um die Bluetooth Tastatur einzuschalten. Die **Status-LED Bluetooth Verbindung** (2) blinkt vier Mal blau auf.
- Sie können die Bluetooth Tastatur nun verwenden.

Hinweis Verbindung beeinträchtigt

Nach einer erfolgreichen Erstverbindung erfolgt die Verbindung automatisch. Sollte sich die Bluetooth Verbindung nicht automatisch wiederherstellen, prüfen Sie die folgenden Punkte:

- Kontrollieren Sie in den Bluetooth Einstellungen des Endgerätes, ob **Hama KEY2GO X2000 black** verbunden ist. Wenn nicht, wiederholen Sie die unter **6.1. Bluetooth Erstverbindung** genannten Schritte.
- Kontrollieren Sie, ob Hindernisse die Reichweite beeinträchtigen. Wenn ja, positionieren Sie die Geräte näher zueinander.

6.3 Stand-Funktion

Stand öffnen





- Drücken Sie die **[SWITCH]** – Taste (6), um die Halteklappen des integrierten Stands zu öffnen.
- Stellen Sie Ihr Tablet zwischen Tastatur und ausgeklappten Halteklappen auf.







Stand schließen

- Drücken Sie die Halteklappen nach unten (B – 1).
- Halten Sie die Halteklappen nach unten gedrückt und klappen Sie diese in Richtung Mitte der Tastatur (B – 2) bis sie deutlich im Gehäuse der Tastatur einrasten.

6.4 Multimedia-Tasten

Die Multimedia-Tasten ermöglichen einen direkten Schnellzugriff auf unterschiedliche Anwendungen und Funktionen. Die auf der Tastatur blau markierten Funktionen werden durch die Tastenkombination von Fn und der jeweiligen Taste aktiviert.

Tastensymbol	Funktion
	Startbildschirm
	Zurück
	Internetbrowser
	Seite zurück
	Seite vor

Tastensymbol	Funktion
	Email
	Kalender
	Musicplayer
	Titel zurück
	Play / Pause
	Titel vor
	Ton an / aus
	Lautstärke leiser
	Lautstärke lauter
	Lock
Entf	Entfernen
Einfüg	Einfügen
	Menü

6.5 Standby und Ausschalten

- Die Tastatur schaltet sich automatisch in den Standby-Modus, wenn sie länger als 10 Minuten nicht verwendet wird.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Tastatur wieder zu aktivieren.
- Schieben Sie den **[OFF/ON]** – Schalter (4) auf die Position **OFF**, um die Bluetooth Tastatur auszuschalten.

7. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

8. Gewährleistungsausschluß

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.hama.com

10. Technische Daten

Bluetooth Version	3.0
Reichweite	max. 10 m
Maße (L x B x H)	26,0 x 13,6 x 1,4 cm
Tastenzahl	81 inkl. 18 Media-Tasten
Länge MicroUSB-Ladekabel	70 cm
Ladezeit	ca. 2,5 h

11. Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales

Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/ Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

12. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Hama GmbH & Co. KG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitäts-erklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com.



Hinweis

Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung).

hama®

**Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com**

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

00050456/07.14