


SMART PLUG



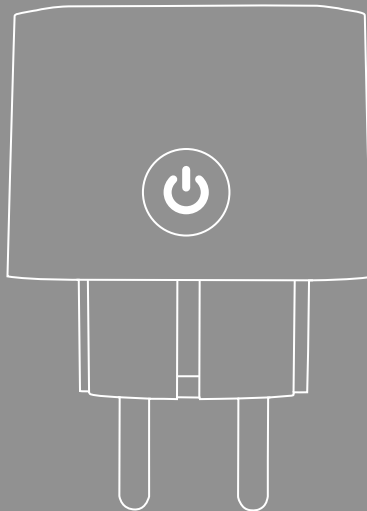

E Manual de instrucciones

1. Introducción	2
1.1 Uso previsto	2
1.2 Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones	3
1.3 Aclaración de los símbolos de marcado del producto	3
2. Contenido del paquete	3
3. Indicaciones de seguridad	4
4. Puesta en funcionamiento	5
4.1 Instalación de la aplicación Hama Home	5
4.2 Integración en la aplicación Hama Home	6
4.3 Integración mediante una aplicación de terceros	8
5. Opciones de configuración en la aplicación Hama Home	10
6. Posibilidades de uso ampliadas mediante escenas	11
7. Datos técnicos	12
8. Mantenimiento y cuidado	12
9. Exclusión de responsabilidad	12
10. Servicio y asistencia	12
11. Declaración de conformidad	12



1. Introducción

Gracias por adquirir un producto de Hama.


Lea detenidamente las siguientes instrucciones e indicaciones.

Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas. Si vende el aparato, entregue estas instrucciones de manejo al nuevo propietario.

1.1 Uso previsto

El enchufe inteligente está diseñado para un cómodo control mediante app, voz y automatización. El aparato sólo es apto para su uso en interiores.

Cualquier otro uso se considera inadecuado. Las modificaciones o conversiones no autorizadas no están permitidas e invalidarán la garantía. No abra nunca el aparato ni intente repararlo usted mismo.

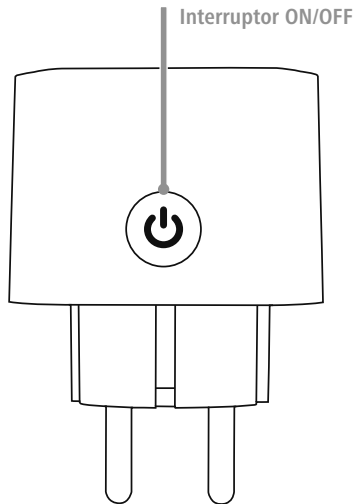

1.2 Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

Peligro de sufrir una descarga eléctrica



Este símbolo indica un riesgo de contacto con partes no aisladas del producto que transportan una tensión peligrosa de tal magnitud que existe riesgo de descarga eléctrica.

Advertencia



Sirve para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.

Nota



Se utiliza para indicar información adicional o indicaciones importantes.

1.3 Aclaración de los símbolos de marcado del producto




El producto está destinado exclusivamente al uso en interiores.

2. Contenido del paquete

1x Enchufe Inteligente

1x guía de inicio rápido

1x advertencias e instrucciones de seguridad

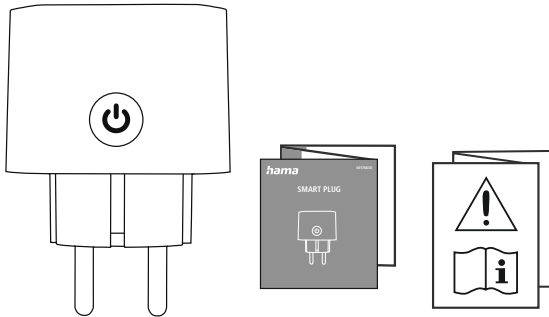



3. Indicaciones de seguridad

Advertencia - Máx. 3680 W



No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.

Peligro de sufrir una descarga eléctrica



- No abra el producto ni siga utilizándolo en caso de presentar daños.
- No intente mantener ni reparar el producto por cuenta propia. Encargue cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No utilice el producto si el adaptador de corriente alterna, el cable adaptador o el cable de alimentación están dañados.
- No utilizar si está cubierto.
- Solo está libre de tensión cuando está desenchufado.
- Poner en funcionamiento o utilizar únicamente con las cubiertas de seguridad cerradas.
- Este producto solo está previsto para usarse en el interior de edificios.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo solo en entornos secos.
- El producto está destinado al uso privado, no comercial.
- Utilice el producto exclusivamente para el fin previsto.
- No utilice el producto junto a sistemas de calefacción, otras fuentes de calor ni expuesto a la luz solar directa.
- Use el artículo únicamente cuando las condiciones climáticas sean moderadas.
- No utilice el producto en áreas donde no se permitan aparatos electrónicos.
- No utilice el producto en entornos húmedos y evite el contacto con las salpicaduras de agua.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.
- No realice cambios en el producto. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que existe peligro de asfixia.
- Deseche el material de embalaje de conformidad con las normativas locales vigentes en materia de eliminación de desechos.
- Nunca conecte en serie varios ejemplares de este producto.
- No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- El producto solo debe utilizarse conectado a una red de suministro eléctrico, tal y como se indica en la placa de características.
- Este producto, como todos los productos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.
- Utilice el producto solo conectado a una toma de corriente autorizada. La toma de corriente debe estar colocada cerca del producto; asimismo, debe ser fácilmente accesible.
- Desconecte el producto de la red eléctrica mediante el interruptor de encendido y apagado (de no existir este, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente).
- Para sacar el cable, tire directamente de la clavija y nunca del cable.
- No utilice el producto si el adaptador, el cable de conexión o el cable eléctrico están dañados.
- No siga utilizando el producto si presenta daños visibles.
- Si dispone de tomas de corriente múltiples, asegúrese de que los aparatos eléctricos conectados no sobrepasen el consumo total de potencia admisible.
- Desconecte el producto de la red si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado.
- No utilice terminales a motor o terminales que accionen partes o herramientas rotatorias con este producto. Existe peligro de sufrir lesiones.
- No conecte terminales generadores de calor (como mantas eléctricas, cafeteras, etc.) a este producto. Existe peligro de incendio y de sufrir lesiones.



4. Puesta en funcionamiento

Para poner en uso el aparato es necesario seguir los siguientes pasos:

- Conecte el dispositivo a una toma de corriente correctamente instalada y de fácil acceso.
- Ponga el dispositivo en modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón durante unos 5 segundos. El LED empieza a parpadear rápidamente.

4.1 Instalación de la aplicación Hama Home

Necesita un smartphone/tablet y la aplicación **Hama Home** para utilizar todas las funciones del dispositivo.

Nota

- Son compatibles los siguientes sistemas operativos:
- iOS 16.1 o superior
- Android 8.1 o superior

- Descargue la aplicación **Hama Home** desde App Store (iOS) o desde Google Play (Android) en su smartphone/tablet.
- Para instalar la aplicación, siga las instrucciones de su smartphone o tablet.
- Abra la aplicación en su smartphone/tablet.

Nota

- Al configurar la aplicación, esta le solicitará permiso para acceder a funciones de su smartphone/tableta. Permita estas consultas para la funcionalidad completa del dispositivo.
- Regístrese para crear una nueva cuenta. Alternativamente, puede iniciar sesión con los datos de acceso de su cuenta existente.
- Siga las instrucciones para configurar la aplicación hasta que pueda añadir un nuevo dispositivo, consulte el capítulo **4.2 Integración en la aplicación Hama Home**.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Nota



Encontrará una descripción detallada de la aplicación **Hama Home** y todas sus funciones en nuestra guía de la aplicación en:

www.hama.com ⇒ Número de artículo ⇒ Descargas ⇒ Instrucciones de uso de la aplicación

Nota




Asegúrese de que está utilizando la última versión de la aplicación Hama Home.

4.2 Integración en la aplicación Hama Home

Una vez que el dispositivo y la aplicación se hayan instalado correctamente, vincule el dispositivo con la aplicación.


- Inicie la aplicación **Hama Home** en su smartphone/tablet.
- Pulse el botón **[Añadir dispositivo]**. O en el botón Más (abajo a la derecha).

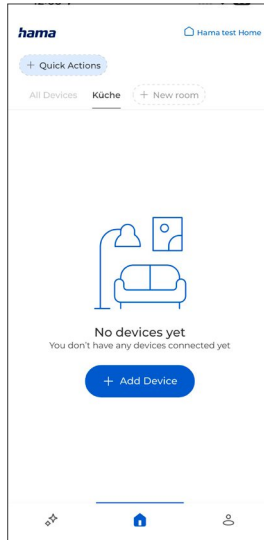

- Pulse el botón  Escanear código QR (arriba a la derecha).





- Escanee el código QR en su producto:

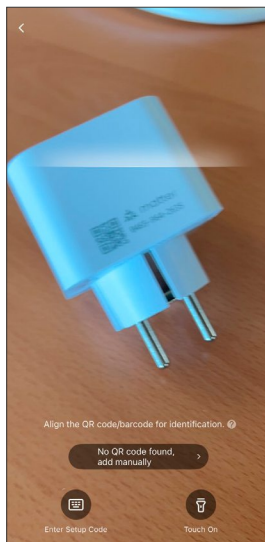

Una vez reconocido el código QR, comienza la configuración de su producto. Para ello, debe confirmar los datos de red de su red de 2,4 Ghz.

El proceso de configuración puede durar hasta 3 minutos.

Una vez completada la configuración, puede nombrar el producto individualmente o finalizar la configuración.

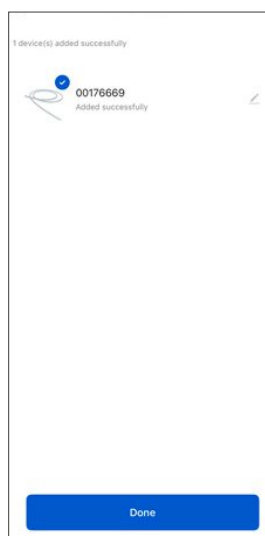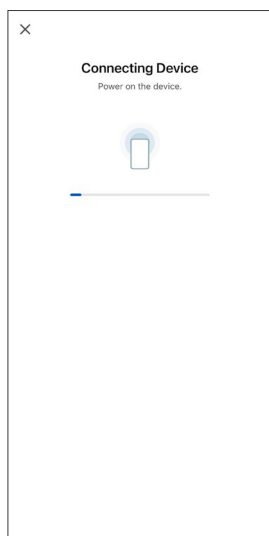


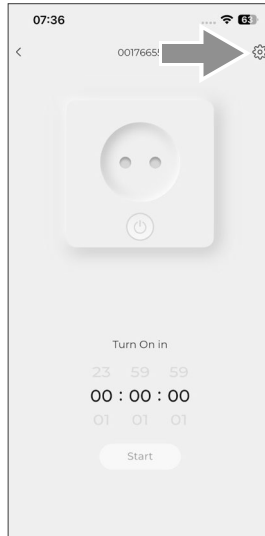
4.3 Integración mediante una aplicación de terceros

El estándar inalámbrico Matter le permite controlar nuestro producto en todas las aplicaciones de terceros compatibles, además de en nuestra aplicación. Sin embargo, tenga en cuenta que sólo podrá acceder a todas las funciones si utiliza la aplicación Hama Home.

4.3.1 Compartir tras la integración inicial en la aplicación Hama Home:



Si ya ha configurado el artículo en la aplicación Hama Home, pero desea compartirlo para su control en la aplicación de un proveedor externo, es posible mediante los siguientes pasos:

Abra el artículo y desplácese hasta los ajustes del  artículo utilizando el icono .





Genere un código QR personalizado y un código numérico a través del artículo (compártalo a través de Matter).

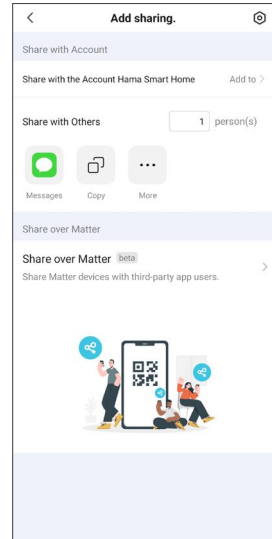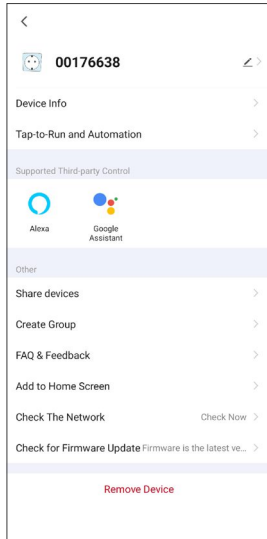

A continuación, siga los pasos de la aplicación habilitada para Matter que haya elegido para configurar el artículo utilizando el número generado o el código QR.

4.3.2 Integración inicial mediante una aplicación de terceros

También puede utilizar nuestros productos sin conectarlos previamente a la aplicación Hama Home. Siga los pasos que se indican a continuación:

- Abra la aplicación compatible con Matter que haya elegido e inicie la integración del dispositivo.
- Mantenga presionado el pulsador de la toma de corriente durante aprox. 5 segundos hasta que el LED comience a parpadear.
- Escanee el código QR que aparece en el lateral del enchufe con la aplicación correspondiente.

Nota


- Asegúrese de que la aplicación que elija sea compatible con la norma de Matter.
- Infórmese sobre cualquier otro requisito del proveedor y asegúrese de cumplirlo, si es necesario.





5. Opciones de configuración en la aplicación Hama Home

En la aplicación se pueden realizar los siguientes ajustes:

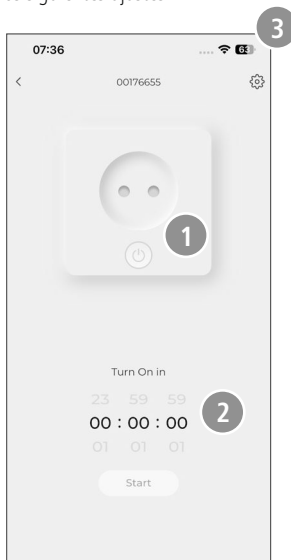

1. Encendido/ apagado
2. Horario: Ajustes para controles de tiempo (por ejemplo, temporizador, horario, etc.)
3. Ajustes de función: (secuencia de conmutación, modo LED, etc.)


Se pueden crear escenificaciones en la aplicación para ampliar las opciones de uso. (véase el capítulo 6 y la Guía de la aplicación)



6. Posibilidades de uso ampliadas mediante escenas

Las escenas y automatizaciones que se pueden crear en la aplicación ofrecen muchas combinaciones y usos posibles para estos productos, dependiendo de los productos SmartHome existentes en su hogar. La programación se realiza siempre a través de la app (véase el capítulo 4 de la Guía de la aplicación) y se le ofrece/sugiere individualmente.

Opción de utilización estándar

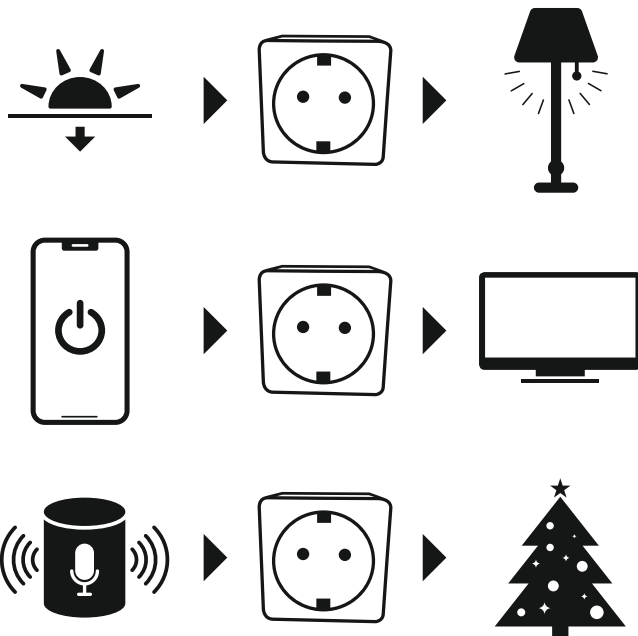

7. Datos técnicos

Tensión de entrada	220–240 V ~, 50 Hz
Potencia máxima de conexión	16 A, 3680 W
Banda de frecuencias	2,4 GHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	< 100 mW

8. Mantenimiento y cuidado

Nota



Desenchufe el aparato de la red eléctrica después de limpiarlo y si no va usarlo durante mucho tiempo.

Limpie este producto con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas y no utilice detergentes agresivos.

9. Exclusión de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía alguna por los daños que se deriven de una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de las indicaciones de seguridad.

10. Servicio y asistencia

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede ponerte en contacto con el departamento de asesoramiento de productos de la empresa Hama.

Línea directa: +49 9091 502-0 (Alemán/Inglés)

Encontrará más información sobre asistencia en: support.hama.com

Limitación de la exposición a los campos electromagnéticos



Este aparato está destinado a ser utilizado a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo del usuario o de las personas que se encuentren en las proximidades. Este aparato no debe llevarse en el cuerpo.

11. Declaración de conformidad



Por la presente, Hama GmbH & Co KG declara que el equipo de radio tipo[00176638] cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://support.hama.com/00176638>

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support



support.hama.com/00176638

+49 9091 502-0

E

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.