


TV DUVAR TUTUCUSU

Fullmotion



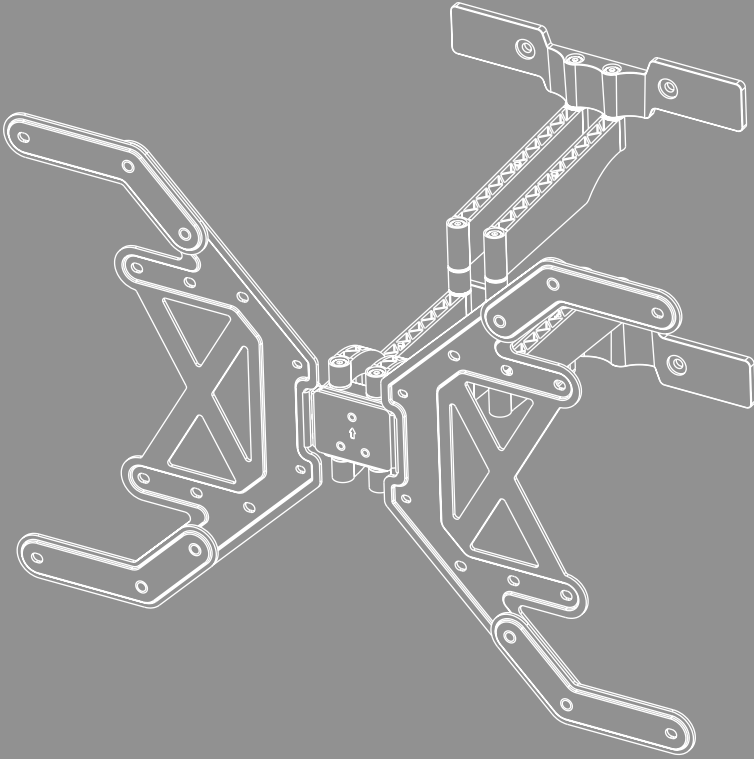

İçindekiler

1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklaması	3
2. Paket içeriği	4
3. İlave olarak gerekli alet	4
4. Güvenlik bilgileri	5
5. Uygulama alanı ve spesifikasyonlar	5
6. Montaj hazırlığı ve montaj	6
6.1 Montaj hazırlığı	7
6.2 Duvara montaj	8
6.2.1 Öngörülen montaj yüzeyinin hazırlanması	8
6.2.2 Duvar tutucusunun takılması	9
6.3 Televizyona montaj	10
6.3.1 VESA çeşitleri 100 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 300	11
6.3.2 VESA çeşidi 600 x 400	11
6.3.3 VESA plakasının televizyonun arkasına takılması	12
6.4 Televizyonu duvara tutucusuna monte etme	13
6.5 Kablo yöneticisinin montajı	13
6.6 Kapakların takılması	14
7. Ayar ve bakım	15
8. Ayar seçenekleri	15
9. Teknik veriler	16
10. Sorumluluktan muafiyet	17
11. Servis ve destek	17
12. Garanti düzenlemeleri	17



TR Kullanım Kılavuzu

Bir Hama ürününü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz!

Biraz zaman ayırıp aşağıdaki talimat ve açıklamaları tamamen okuyun. Gerektiğinde tekrar başvurmak için bu kullanım kılavuzunu daha sonra güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihazı satarsanız, resimli kısa kılavuzu ve güvenlik talimatlarını basılı olarak yeni sahibine iletin.

1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklaması

Uyarı



Güvenlik açıklamalarını işaretlemek veya özel tehlikelere ve risklere karşı dikkat çekmek için kullanılır.

Açıklama



Ek olarak bilgileri veya önemli açıklamaları işaretlemek için kullanılır.

2. Paket içeriği

- TV duvar tutucusu
- Delme şablonu
- Kablo yöneticisi
- Montaj seti
- Güvenlik talimatları, resimli kısa kılavuz

Montaj seti

A1		8x65 (x4)	D3		M8x30 (x4)
A2		Ø10x60 (x4)	D4		M8x50 (x4)
A3		M8 (x4)	F1		(x1)
B1		M6 (x4)	F2		(x1)
B2		Ø8x10 (x4)	F3		(x4)
B3		Ø8x20 (x4)	F4		(x2)
C1		M6x12 (x4)	F5		(x2)
C2		M6x20 (x4)	F6		(x8)
D1		M8x12 (x4)	F7		(x1)
D2		M8x20 (x4)	F7		(x1)

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Açıklama

Tutucunun kurulumundan önce montaj setinin eksiksiz olup olmadığını kontrol edin ve hatalı veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olun.

3. İlave olarak gerekli alet

						
		10 mm			10	

Açıklama

Tutucuyu asla tek başınıza monte etmeyin. Destek ve yardım alın!



4. Güvenlik bilgileri

Uyarı



- Piyasada çok sayıda farklı cihaz ve duvar konstrüksiyonu mevcut olduğundan, birlikte verilen montaj setinin bağlantı olanaklarının hepsinde kullanılması mümkün değildir.
- Bazı ender durumlarda cihazı monte etmek için tutucuda bulunan civatalar çok uzun olabilir.
- Birlikte gelen dübellere dolu, içi boş ve plaka yapı malzemeleri için izin verildiğine dikkat edin.
- Montaj öncesi nihai cihazınızın kullanım kılavuzunu okuyun. Bu kılavuzda genel olarak uygun bağlantı elemanlarının cinsleri ve ölçüleri ile ilgili bilgiler bulunur.
- Birlikte gelen montaj setinin kapsamına dahil olmayan uygun bağlantı elemanlarını piyasadan temin edin.
- Montaj esnasında asla zorlamayın veya çok fazla kuvvet kullanmayın. Böylece cihazınız veya tutucunuz zarar görebilir.
- Emin olmadığınız durumlarda bu ürünü kendiniz monte etmeyi denemeyin ve eğitilmiş bir ustaya monte ettirin!

- Ürünü altında insanların bulunabileceği yerlere monte etmeyin.
- Ürün ve bağlı olan yük monte edildikten sonra bağlantıların sağlamlığı ve işletme emniyeti kontrol edilmelidir.
- Bu kontrol düzenli aralıklarla tekrar edilmelidir (en az üç ayda bir).
- Ürünün maksimum taşıma kapasitesinin geçilmemesine ve izin verilen maksimum ölçülerden daha büyük yüklerle yüklenmemesine dikkat edin.
- Ürün asimetrik olarak yüklenmemesine dikkat edin.
- Bağlanan yüke gerekli bir güvenlik mesafesi bırakın (modele göre değişir).
- Üründe hasar oluştuğunda, üzerindeki yükü derhal kaldırın ve ürünü artık kullanmayın.
- Ürüne başka nesneler sabitlemeyin.

5. Uygulama alanı ve spesifikasyonlar

- Tutucu, özel, ticari olmayan ev içi kullanımda düz ekranların sabitlemesi içindir.
- Tutucu sadece iç mekan kullanımı için öngörülmüştür.
- Tutucuyu sadece öngörülen amaç için kullanın.



6. Montaj hazırlığı ve montaj

Açıklama



- Tutucuyu asla tek başınıza monte etmeyin. Destek ve yardım alın!
- Farklı nihai cihazlar, kablo bağlantısı ve diğer cihazlar için farklı bağlantı seçeneklerine sahiptir. Kurulumdan önce, gerekli bağlantıların montaj sonrasında da ulaşılabilir olup olmayacağını kontrol edin.
- Ürüne ve montaj türüne göre montaj setinin tamamına ihtiyacınız olmayabilir. Bu nedenle doğru montajda bile gerekli olmayan civata ve diğer ufak parçaların artması söz konusu olabilir. Bunları, bu kullanım kılavuzu ile birlikte daha sonra kullanmak üzere (ürünün satışı, taşınma, tutucu değişikliği, yeni TV vs.) güvenli bir yerde saklayın.

Uyarı



- Tutucuların sadece duvarlara montaj için uygun olmasına dikkat edin.
- Kurulum öncesinde mutlaka öngörülen duvarın monte edilecek ağırlığı kaldırıp kaldıramayacağını mutlaka kontrol edin ve duvardaki montaj yerinden elektrik kabloları, su, gaz veya başka borular veya kablolar geçmediğinden emin olun.

Not - fischer dübelleri




Birlikte gelen fischer dübelleri aşağıdaki yapı malzemeleri için onaylanmıştır:


- Beton
- Alçıpan ve alçı fiber levhalar
- Delikli tuğlalar
- Hafif betondan yapılmış içi boş blok
- Tuğla ve betondan yapılmış içi boş tavanlar
- Delikli kireç kum tuğla
- Masif kireç kum tuğla
- Doğal taş
- Gazbeton
- Sunta plakalar
- Masif alçı plakalar
- Hafif betondan yapılmış masif tuğla
- Masif tuğla



6.1 Montaj hazırlığı

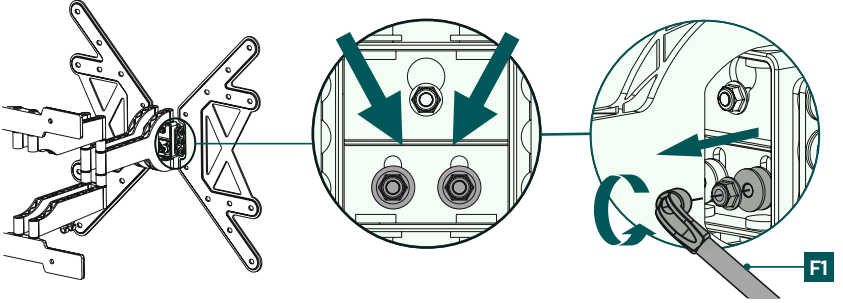

- Boru anahtarını [F1] kullanarak alt flanş somununu sökün.

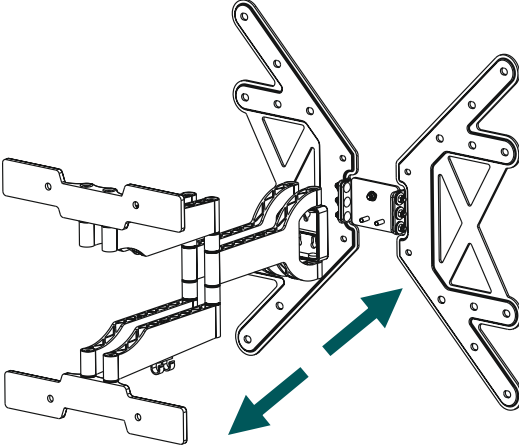





- VESA plakasını kaldırarak duvar tutucudan çıkarın.



6.2 Duvara montaj

6.2.1 Öngörülen montaj yüzeyinin hazırlanması




Aşağıdaki montaj adımları için başkalarından destek ve yardım alın.

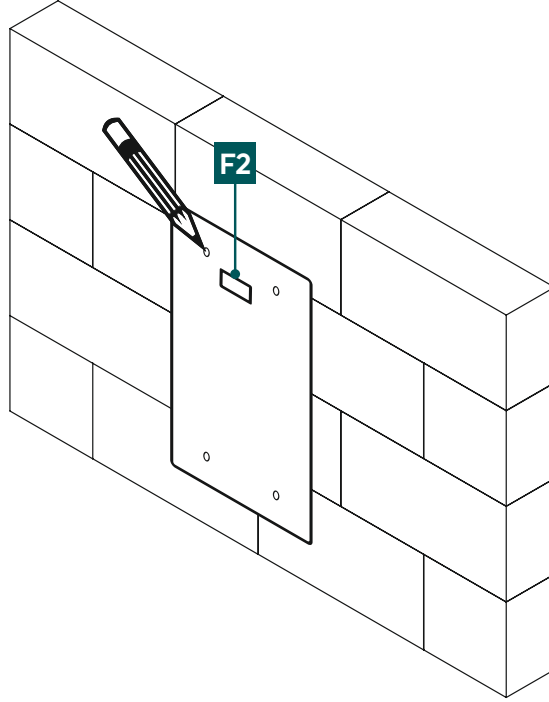

- Tutucunuzun istenen konumunu belirlemek için verilen delme şablonunu kullanın. Duvardaki tutucunun yatay ve dikey hizalamasını kontrol etmek için bir su terazisi [F2] kullanın. Şimdi delikleri duvara işaretleyin.
- Duvar tutucusunu duvara takmak için bir matkap ve 10 mm çapında bir matkap uzuna ihtiyacınız vardır. Matkap ucunun öngörülen duvara uygun olmasına dikkat edin. Deliğin derinliği 70mm olmalı.
- Güvenli bir tutuş sağlamak için matkap deliklerini bir elektrikli süpürge başlığıyla temizleyin, böylece matkap deliğinde toz kalmaz. Şimdi dübelleri [A2] deliğe aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.



6.2.2 Duvar tutucusunun takılması

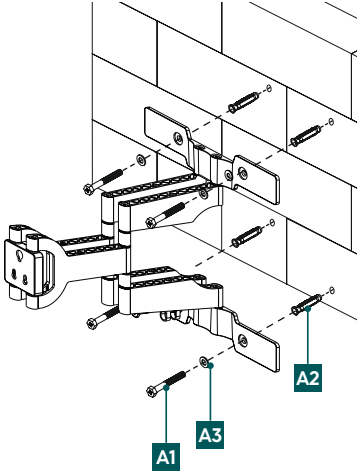


- Birlikte verilen montaj malzemesi ([A2] dübel, [A3] M8 ek pul, [A1] 8x65 mm vida ve [F2] su terazisi) yardımıyla duvar tutucusunu yukarıda gösterildiği gibi duvara takın.



6.3 Televizyona montaj


Açıklama

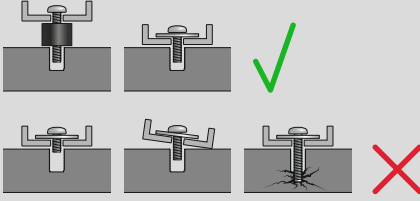


- Piyasada bulunan nihai cihazların çeşitliliğinden dolayı tüm montaj seçeneklerinin açıklanması mümkün değildir.
- Televizyon cihazının arka yüzünde tutucunun dik ve düz olarak dayanmasına dikkat edin.
- Arka TV yüzünün pürüzleri gidermek için ekte bulunan mesafe tutucularını kullanın.
- Tüm vidaların doğru uzunlukta olmasına ve el sıkılığında monte edilmelerine dikkat edin.



6.3.1 VESA çeşitleri 100 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 300





6.3.2 VESA çeşidi 600 x 400

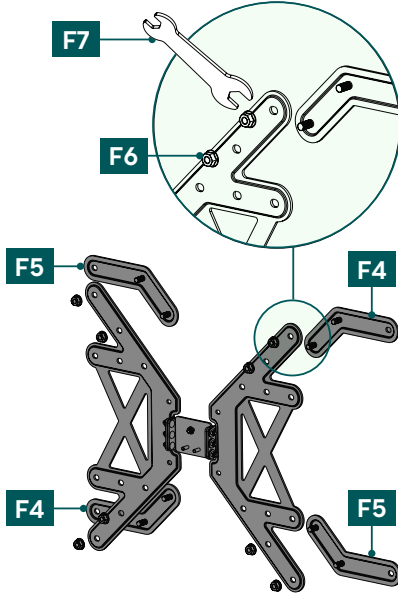


- Birlikte verilen adaptör plakalarını [F4] / [F5] flanş somunları [F6] ve anahtar [F7] yardımıyla VESA plakasına monte edin.



6.3.3 VESA plakasının televizyonun arkasına takılması

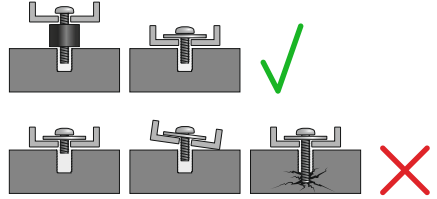
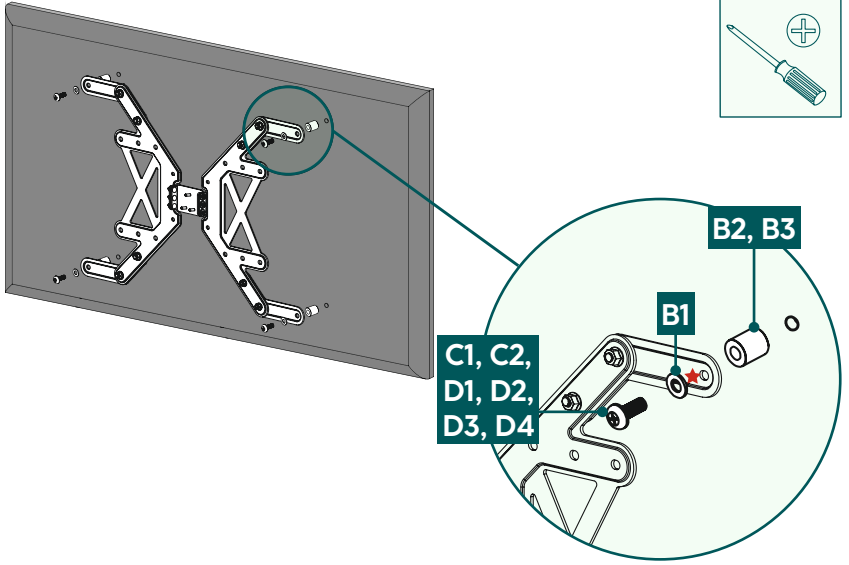


Düz TV arka kısmı



★ D vidaları için ek pula ihtiyacınız yoktur

Kavisli TV arka kısmı




- VESA plakasını televizyonunuzun arkasına takın.
- Düz veya kavisli televizyonunuz için yukarıda listelenen vida, pul ve ara parça kombinasyonuna lütfen dikkat edin.



6.4 Televizyonu duvara tutucusuna monte etme


Bir sonraki montaj adımı için başkalarından destek ve yardım alın.

Kurulum sırasında mafsallar, televizyonun yana doğru hareketi sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

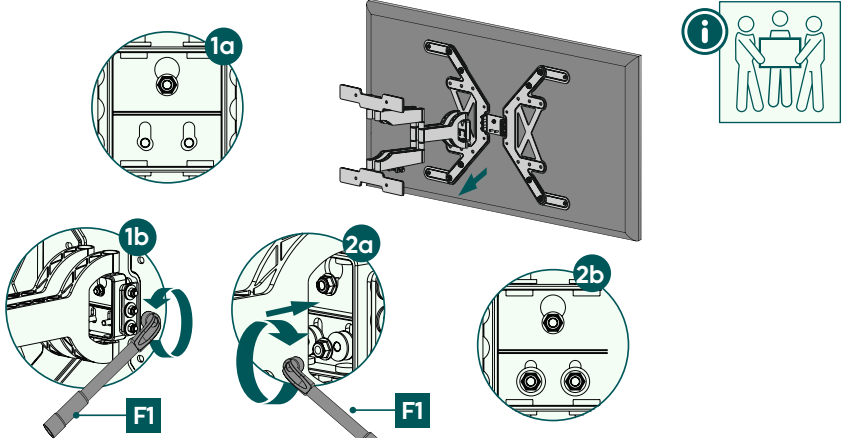

- VESA plakası takılıken televizyonu yukarıda gösterildiği gibi duvar tutucusuna asın.
- Daha sonra sabitleme civatalarını birlikte verilen boru anahtarı [F1] ile sabitleyin.


6.5 Kablo yöneticisinin montajı

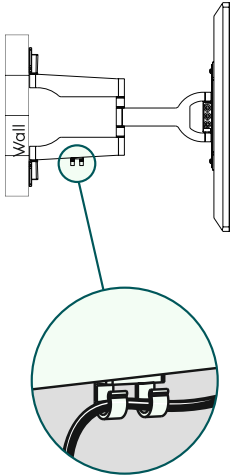

- Kabloları yukarıda gösterildiği gibi kablo tutucusunda saklayın.



6.6 Kapakların takılması

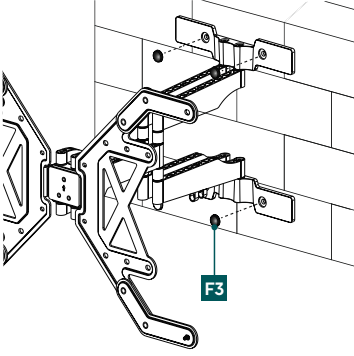

- Birlikte verilen kapakları [F3] yukarıda gösterildiği gibi altıgen vidalara [A1] takın.



7. Ayar ve bakım

Açıklama

Tutucuyu asla tek başınıza ayarlamayın. Destek ve yardım alın!




Bilgi - Eğilebilir / tam hareketli tutucular



- Monte ederken veya yerini değiştirirken elektrik kablolarının sıkışmamasına veya hasar görmemelerine dikkat edin.
- Ayarını değiştirirken ürünün asimetrik olarak yüklenmemesine ve izin verilen maksimum taşıma kapasitesi değerinin geçilmemesine dikkat edin.

- Tutucunun ve ona bağlı yükün sağlamlığını ve çalışma güvenliğini düzenli aralıklarla (en az üç ayda bir) kontrol edin.
- Sadece su veya piyasada bulunan ev tipi temizlik malzemeleri ile temizleyin.

8. Ayar seçenekleri

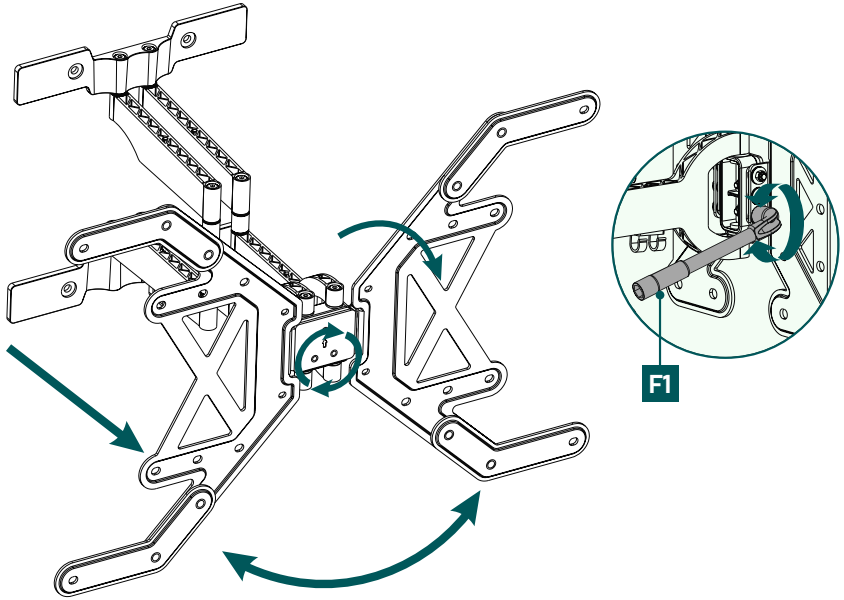

120°
döndürülebilir



32-416 mm dı-
şarı çekilebilir



-12°/+3°
eğilebilir



6°
dönebilen

- Eğim ayarı için yan sabitleme civatalarını açın, istediğiniz eğimi ayarlayın ve vidaları ekteki boru anahtarı [F1] yardımıyla tekrar sabitleyin.



9. Teknik veriler

Maksimum taşıma kapasitesi:	40kg
Ekran boyutu:	37,0 - 229,0 cm (US: 37" - 90")
Derinlik:	3,2 cm - 41,6 cm
Eğim:	-12°/+3° (cihaza bağlı)
Dönme alanı:	3 mafsalda 120°'ye kadar (cihaza bağlı olarak)
Duvara montaj plakasının boyutları:	27,5 x 30,8 cm
Yuva:	VESA standartları uyarınca: 100 x 100 200 x 200 300 x 200 300 x 300 400 x 200 400 x 300 400 x 400 600 x 300 600 x 400



10. Sorumluluktan muafiyet

Hama GmbH & Co KG, ürünün yanlış kurulumu, montajı ve yanlış kullanımı ya da kullanım kılavuzunun ve/veya güvenlik açıklamalarının dikkate alınmaması sonucu kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk veya garanti sağlamayı kabul etmez.

11. Servis ve destek

Ürünle ilgili sorularınızda lütfen Hama ürün danışmanlığı ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Destek hattı: +49 9091 502-0 (Almanca / İngilizce)

Daha fazla destek bilgisini burada bulabilirsiniz: support.hama.com

12. Garanti düzenlemeleri

Bu ürün için HAMA GmbH & Co KG size 10 yıllık bir süre boyunca kusurlardan muafiyet, kullanılabilirlik, işleme ve kullanılan malzemelerin dayanıklılığı için uzatılmış bir üretici garantisi vermektedir. Ürünün gelecekteki daha gelişmiş donanım standartlarıyla uyumluluğu garanti kapsamı dışındadır.

Belirtilen süre içinde Hama GmbH & Co KG, haklı bir garanti talebini kendi takdirine bağlı olarak ücretsiz olarak onarım veya değiştirme yoluyla giderecektir.

Garanti süresi, bu ürünün satın alındığı tarihte başlar ve tüm AB'de geçerlidir.

Verilen garanti, yasal haklarınızı etkilemez ve bunlara ek olarak verilir. Garanti, tekniğine uygunsuz kullanım, normal aşınma kimyasalların etkileri veya mücbir sebepler veya sizin veya üçüncü şahısların müdahaleleri veya onarımlarından kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Ayrıca, ürünün temel donanımının (promosyon parçaları) parçası olmayan aksesuarlar da garanti kapsamı dışındadır.

Bir garanti talebi durumunda, lütfen satın alma belgesiyle birlikte Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim adresinden bizimle iletişime geçin. Bizimle www.hama.de adresinden veya 09091/502-0 numaralı telefondan da iletişime geçebilirsiniz.