





## İçindekiler

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklaması . . . . .           | 3  |
| 2. Paket içeriği . . . . .                                          | 4  |
| 3. İlave olarak gerekli alet . . . . .                              | 4  |
| 4. Güvenlik bilgileri . . . . .                                     | 5  |
| 5. Uygulama alanı ve spesifikasyonlar . . . . .                     | 5  |
| 6. Montaj hazırlığı ve montaj . . . . .                             | 6  |
| 6.1 Duvara montaj . . . . .                                         | 7  |
| 6.1.1 Öngörülen montaj yüzeyinin hazırlanması . . . . .             | 7  |
| 6.1.2 Duvar tutucusunun takılması . . . . .                         | 8  |
| 6.2 Televizyona montaj . . . . .                                    | 9  |
| 6.2.1 VESA kollarını bir sonraki montaj adımına hazırlama . . . . . | 10 |
| 6.2.2 VESA kollarının televizyonun arkasına takılması . . . . .     | 11 |
| 6.3 Televizyonu duvara tutucusuna monte etme . . . . .              | 12 |
| 7. Ayar ve bakım . . . . .                                          | 14 |
| 8. Ayar seçenekleri . . . . .                                       | 14 |
| 9. Teknik veriler . . . . .                                         | 15 |
| 10. Sorumluluktan muafiyet . . . . .                                | 16 |
| 11. Servis ve destek . . . . .                                      | 16 |
| 12. Garanti düzenlemeleri . . . . .                                 | 16 |



## TR Kullanım Kılavuzu

Bir Hama ürününü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz!

Biraz zaman ayırıp aşağıdaki talimat ve açıklamaları tamamen okuyun. Gerektiğinde tekrar başvurmak için bu kullanım kılavuzunu daha sonra güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihazı satarsanız, resimli kısa kılavuzu ve güvenlik talimatlarını basılı olarak yeni sahibine iletin.

### 1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklaması

#### Uyarı



Güvenlik açıklamalarını işaretlemek veya özel tehlikelere ve risklere karşı dikkat çekmek için kullanılır.

#### Açıklama



Ek olarak bilgileri veya önemli açıklamaları işaretlemek için kullanılır.

## 2. Paket içeriği

- TV duvar tutucusu
- Duvar plakası kapağı (2x)
- Kablo yöneticisi (1x)
- Uzatma (4x)
- Montaj seti
- Güvenlik talimatları, resimli kısa kılavuz

### Montaj seti

|           |                                                                                    |             |           |                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A1</b> |   | 8x65 (x8)   | <b>D3</b> |   | M8x30 (x4) |
| <b>A2</b> |   | Ø10x60 (x8) | <b>D4</b> |   | M8x50 (x4) |
| <b>A3</b> |   | M8 (x8)     | <b>F1</b> |   | (x1)       |
| <b>B1</b> |   | M6/M8 (x4)  | <b>F2</b> |   | (x8)       |
| <b>B2</b> |   | Ø8x10 (x4)  | <b>F3</b> |   | (x2)       |
| <b>B3</b> |   | Ø8x20 (x4)  | <b>F4</b> |   | (x4)       |
| <b>C1</b> |   | M6x12 (x4)  | <b>F5</b> |   | (x2)       |
| <b>C2</b> |   | M6x20 (x4)  | <b>F6</b> |   | (x1)       |
| <b>D1</b> |   | M8x12 (x4)  | <b>F7</b> |   | (x1)       |
| <b>D2</b> |  | M8x20 (x4)  | <b>F8</b> |  | (x2)       |

\* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

### Açıklama

Tutucunun kurulumundan önce montaj setinin eksiksiz olup olmadığını kontrol edin ve hatalı veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olun.

## 3. İlave olarak gerekli alet

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 10 mm                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 13                                                                                  |                                                                                      |

### Açıklama

Tutucuyu asla tek başınıza monte etmeyin. Destek ve yardım alın!



#### 4. Güvenlik bilgileri

##### Uyarı



- Piyasada çok sayıda farklı cihaz ve duvar konstrüksiyonu mevcut olduğundan, birlikte verilen montaj setinin bağlantı olanaklarının hepsinde kullanılması mümkün değildir.
- Bazı ender durumlarda cihazı monte etmek için tutucuda bulunan cıvatalar çok uzun olabilir.
- Birlikte gelen dübellere dolu, içi boş ve plaka yapı malzemeleri için izin verildiğine dikkat edin.
- Montaj öncesi nihai cihazınızın kullanım kılavuzunu okuyun. Bu kılavuzda genel olarak uygun bağlantı elemanlarının cinsleri ve ölçüleri ile ilgili bilgiler bulunur.
- Birlikte gelen montaj setinin kapsamına dahil olmayan uygun bağlantı elemanlarını piyasadan temin edin.
- Montaj esnasında asla zorlamayın veya çok fazla kuvvet kullanmayın. Böylece cihazınız veya tutucunuz zarar görebilir.
- Emin olmadığınız durumlarda bu ürünü kendiniz monte etmeyi denemeyin ve eğitilmiş bir ustaya monte ettirin!
- Ürünü altında insanların bulunabileceği yerlere monte etmeyin.
- Ürün ve bağlı olan yük monte edildikten sonra bağlantıların sağlamlığı ve işletme emniyeti kontrol edilmelidir.
- Bu kontrol düzenli aralıklarla tekrar edilmelidir (en az üç ayda bir).
- Ürünün maksimum taşıma kapasitesinin geçilmemesine ve izin verilen maksimum ölçülerden daha büyük yüklerle yüklenmemesine dikkat edin.
- Ürün asimetrik olarak yüklenmemesine dikkat edin.
- Bağlanan yüke gerekli bir güvenlik mesafesi bırakın (modele göre değişir).
- Üründe hasar oluştuğunda, üzerindeki yükü derhal kaldırın ve ürünü artık kullanmayın.
- Ürüne başka nesneler sabitlemeyin.

#### 5. Uygulama alanı ve spesifikasyonlar

- Tutucu, özel, ticari olmayan ev içi kullanımda düz ekranların sabitlemesi içindir.
- Tutucu sadece iç mekan kullanımı için öngörülmüştür.
- Tutucuyu sadece öngörülen amaç için kullanın.



## 6. Montaj hazırlığı ve montaj

### Açıklama



- Tutucuyu asla tek başınıza monte etmeyin. Destek ve yardım alın!
- Farklı nihai cihazlar, kablo bağlantısı ve diğer cihazlar için farklı bağlantı seçeneklerine sahiptir. Kurulumdan önce, gerekli bağlantıların montaj sonrasında da ulaşılabilir olup olmayacağını kontrol edin.
- Ürüne ve montaj türüne göre montaj setinin tamamına ihtiyacınız olmayabilir. Bu nedenle doğru montajda bile gerekli olmayan civata ve diğer ufak parçaların artması söz konusu olabilir. Bunları, bu kullanım kılavuzu ile birlikte daha sonra kullanmak üzere (ürünün satışı, taşınma, tutucu değişikliği, yeni TV vs.) güvenli bir yerde saklayın.

### Uyarı



- Tutucuların sadece duvarlara montaj için uygun olmasına dikkat edin.
- Kurulum öncesinde mutlaka öngörülen duvarın monte edilecek ağırlığı kaldırıp kaldıramayacağını mutlaka kontrol edin ve duvardaki montaj yerinden elektrik kabloları, su, gaz veya başka borular veya kablolar geçmediğinden emin olun.

### Not - fischer dübelleri



Birlikte gelen fischer dübelleri aşağıdaki yapı malzemeleri için onaylanmıştır:


- Beton
- Alçıpan ve alçı fiber levhalar
- Delikli tuğlalar
- Hafif betondan yapılmış içi boş blok
- Tuğla ve betondan yapılmış içi boş tavanlar
- Delikli kireç kum tuğla
- Masif kireç kum tuğla
- Doğal taş
- Gazbeton
- Sunta plakalar
- Masif alçı plakalar
- Hafif betondan yapılmış masif tuğla
- Masif tuğla



## 6.1 Duvara montaj

### 6.1.1 Öngörülen montaj yüzeyinin hazırlanması




Aşağıdaki montaj adımları için başkalarından destek ve yardım alın.

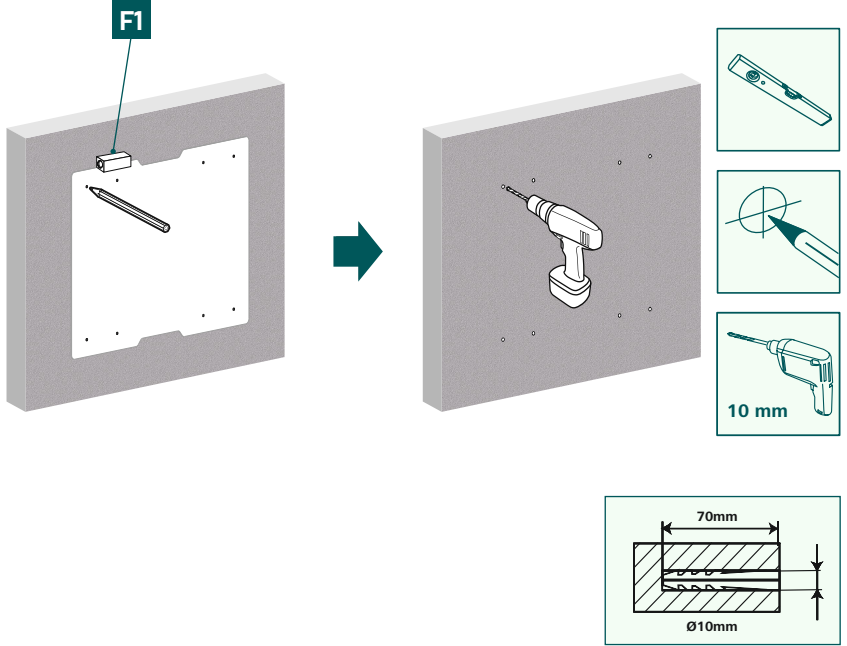

- Tutucunuzun istenen konumunu belirlemek için verilen delme şablonunu kullanın. Duvardaki tutucunun yatay ve dikey hizalamasını kontrol etmek için bir su terazisi [F1] kullanın. Şimdi delikleri duvara işaretleyin.
- Duvar tutucusunu duvara takmak için bir matkap ve 10 mm çapında bir matkap uzaına ihtiyacınız vardır. Matkap ucunun öngörülen duvara uygun olmasına dikkat edin. Deliğin derinliği 70mm olmalı.
- Güvenli bir tutuş sağlamak için matkap deliklerini bir elektrikli süpürge başlığıyla temizleyin, böylece matkap deliğinde toz kalmaz. Şimdi dübelleri [A2] deliğe aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.



## 6.1.2 Duvar tutucusunun takılması

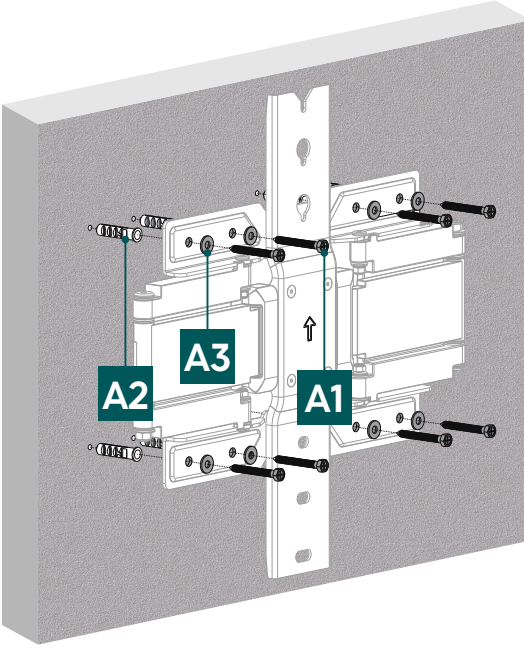


- Birlikte verilen montaj malzemesi ([A2] dübel, [A3] M8 ek pul, [A1] 8x65 mm vida) yardımıyla duvar tutucusunu yukarıda gösterildiği gibi duvara takın.



## 6.2 Televizyona montaj


### Açıklama

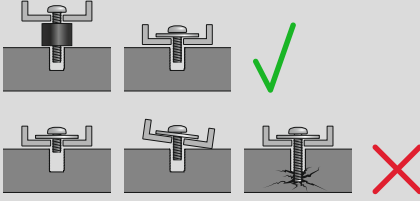

- Piyasada bulunan nihai cihazların çeşitliliğinden dolayı tüm montaj seçeneklerinin açıklanması mümkün değildir.
- Televizyon cihazının arka yüzünde tutucunun dik ve düz olarak dayanmasına dikkat edin.
- Arka TV yüzünün pürüzleri gidermek için ekte bulunan mesafe tutucularını kullanın.
- Tüm vidaların doğru uzunlukta olmasına ve el sıkılığında monte edilmelerine dikkat edin.





### 6.2.1 VESA kollarını bir sonraki montaj adımına hazırlama

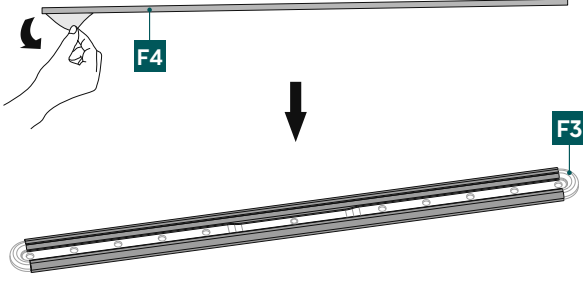


Folyoyu strafor dolgudan [F4] çıkarın ve iki VESA kolunun yanlarına takın.



## 6.2.2 VESA kollarının televizyonun arkasına takılması

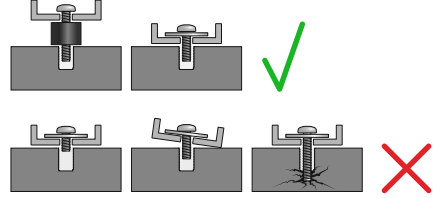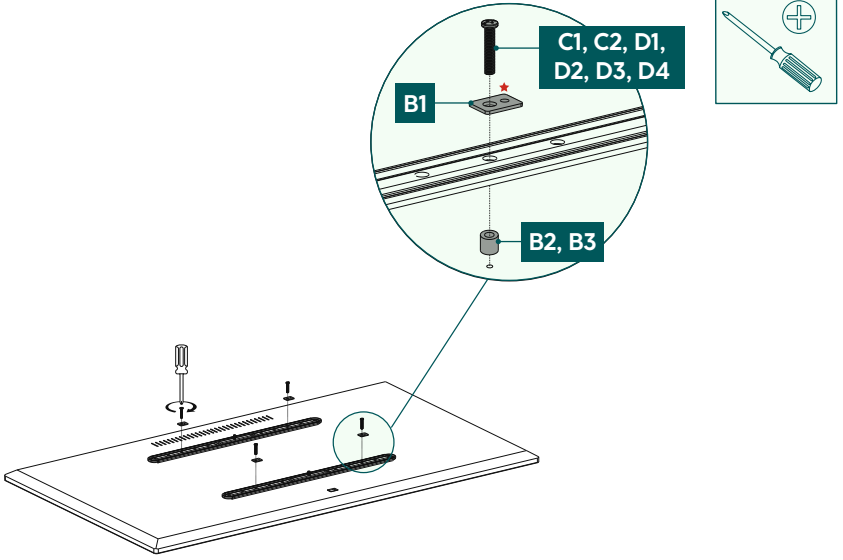


### Düz TV arka kısmı



★ D vidaları için ek pula ihtiyacınız yoktur

### Kavisli TV arka kısmı




- VESA kollarını televizyonunuzun arkasına takın.
- Düz veya kavisli televizyonunuz için yukarıda listelenen vida, pul ve ara parça kombinasyonuna lütfen dikkat edin.




### 6.3 Televizyonu duvara tutucusuna monte etme



- Altıgen halka anahtarını kullanarak vidayı [F5] VESA koluna takın.
- Vidanın sonuna kadar vidalanmadığından, vida başından VESA koluna kadar yaklaşık 3 mm'lik bir mesafenin korunduğundan emin olun. Bir sonraki adımda televizyonun duvar tutucuya asılması için bu mesafe gereklidir.

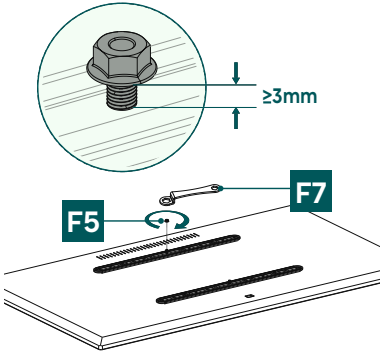

Bir sonraki montaj adımı için başkalarından destek ve yardım alın.  
Kurulum sırasında mafsallar, televizyonun yana doğru hareketi sağlanacak şekilde ayarlanmalıdır.

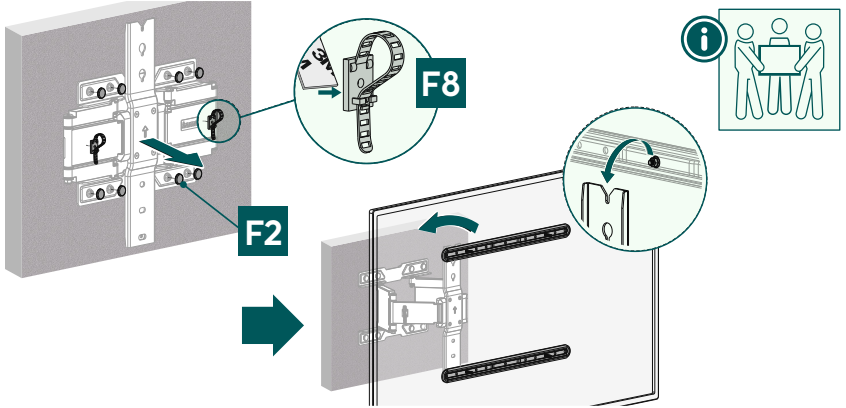

- Birlikte verilen kapakları [F2] yukarıda gösterildiği gibi altıgen vidalara [A1] takın.
- Kablo tutucularını [F8] birlikte verilen yapıştırma şeridini kullanarak duvar tutucusuna takın. Bunlar daha sonra kablo organizasyonu için kullanılmalıdır.
- Televizyonu yukarıda gösterildiği gibi duvar tutucuya asın.

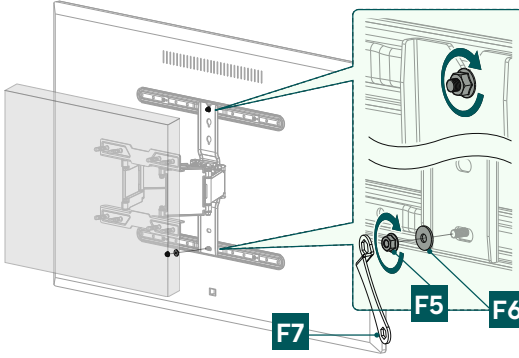

- Vidalanmış olan üst flanş somununu altıgen anahtar [F7] kullanarak sıkın.
- Daha sonra alt flanş somununu [F5] ek pulla [F6] birlikte altıgen anahtarı [F7] kullanarak VESA koluna takın.



## 7. Ayar ve bakım

### Açıklama

Tutucuyu asla tek başınıza ayarlamayın. Destek ve yardım alın!




### Bilgi - Eğilebilir / tam hareketli tutucular



- Monte ederken veya yerini değiştirirken elektrik kablolarının sıkışmalarına veya hasar görmemelerine dikkat edin.
- Ayarını değiştirirken ürünün asimetrik olarak yüklenmemesine ve izin verilen maksimum taşıma kapasitesi değerinin geçilmemesine dikkat edin.

- Tutucunun ve ona bağlı yükün sağlığını ve çalışma güvenliğini düzenli aralıklarla (en az üç ayda bir) kontrol edin.
- Sadece su veya piyasada bulunan ev tipi temizlik malzemeleri ile temizleyin.

## 8. Ayar seçenekleri

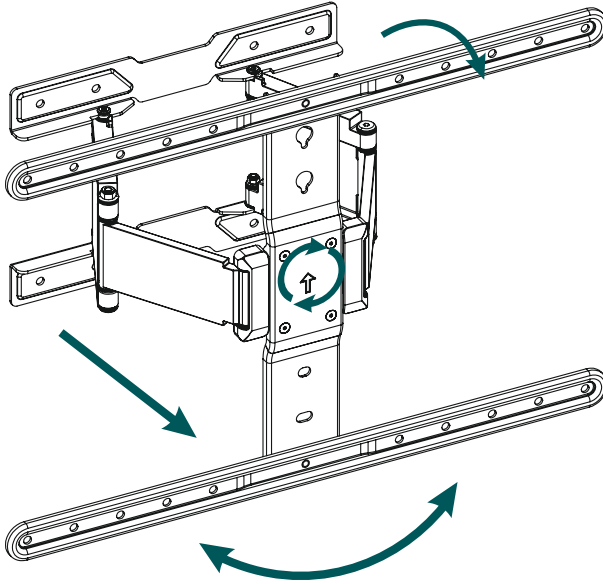

**60°**  
döndürülebilir



**23-278 mm**  
dışarı çekilebilir



**-10°**  
eğilebilir



**2°**  
dönebilir

Yan sabitleme cıvatarını açın, istediğiniz eğimi ayarlayın ve vidaları tekrar sıkın.



## 9. Teknik veriler

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimum taşıma kapasitesi:         | 50kg                                                                                                                                |
| Ekran boyutu:                       | 37,0 - 229,0 cm (US: 37" - 90")                                                                                                     |
| Derinlik:                           | 2,3 cm - 27,8 cm                                                                                                                    |
| Eğim:                               | -10°                                                                                                                                |
| Dönme alanı:                        | 3 mafsalda 60°'ye kadar (cihaza bağlı olarak)                                                                                       |
| Duvara montaj plakasının boyutları: | 35,0 x 24,0 cm                                                                                                                      |
| Yuva:                               | VESA standartları uyarınca:<br>200 x 200<br>300 x 200<br>300 x 300<br>400 x 200<br>400 x 300<br>400 x 400<br>600 x 300<br>600 x 400 |



## 10. Sorumluluktan muafiyet

Hama GmbH & Co KG, ürünün yanlış kurulumu, montajı ve yanlış kullanımı ya da kullanım kılavuzunun ve/veya güvenlik açıklamalarının dikkate alınmaması sonucu kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk veya garanti sağlamayı kabul etmez.

## 11. Servis ve destek

Ürünle ilgili sorularınızda lütfen Hama ürün danışmanlığı ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Destek hattı: +49 9091 502-0 (Almanca / İngilizce)

Daha fazla destek bilgisini burada bulabilirsiniz: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Garanti düzenlemeleri

Bu ürün için HAMA GmbH & Co KG size 10 yıllık bir süre boyunca kusurlardan muafiyet, kullanılabilirlik, işleme ve kullanılan malzemelerin dayanıklılığı için uzatılmış bir üretici garantisi vermektedir. Ürünün gelecekteki daha gelişmiş donanım standartlarıyla uyumluluğu garanti kapsamı dışındadır.

Belirtilen süre içinde Hama GmbH & Co KG, haklı bir garanti talebini kendi takdirine bağlı olarak ücretsiz olarak onarım veya değiştirme yoluyla giderecektir.

Garanti süresi, bu ürünün satın alındığı tarihte başlar ve tüm AB'de geçerlidir.

Verilen garanti, yasal haklarınızı etkilemez ve bunlara ek olarak verilir. Garanti, tekniğine uygunsuz kullanım, normal aşınma kimyasalların etkileri veya mücbir sebepler veya sizin veya üçüncü şahısların müdahaleleri veya onarımlarından kaynaklanan hasarları kapsamaz.

Ayrıca, ürünün temel donanımının (promosyon parçaları) parçası olmayan aksesuarlar da garanti kapsamı dışındadır.

Bir garanti talebi durumunda, lütfen satın alma belgesiyle birlikte Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim adresinden bizimle iletişime geçin. Bizimle [www.hama.de](http://www.hama.de) adresinden veya 09091/502-0 numaralı telefondan da iletişime geçebilirsiniz.