

hama®

THE SMART SOLUTION


电视机支架

hama®

亚玛贸易(深圳)有限公司
中国深圳市福田区福华三路
88号时代财富大厦32H

HAMA Trading (Shenzhen) Co., Ltd.
32H, Shidai-Caifu Building,
No.88 Fuhuasan Road, Futian District,
Shenzhen, China, 518026

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

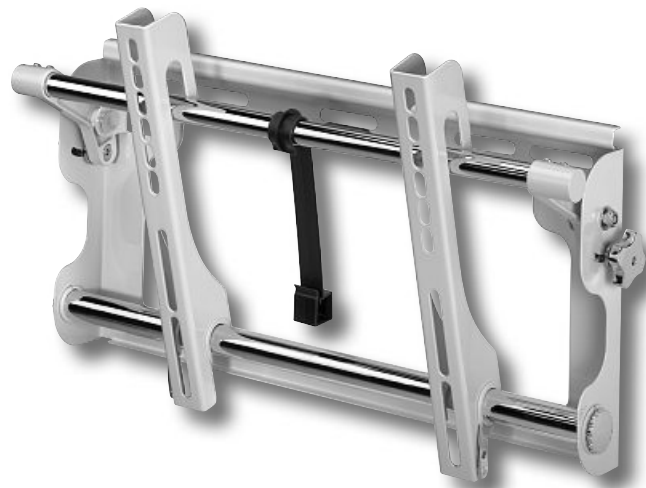

C1083755_84460/02.11

C1083755
C1084460

内容：

- 1.说明书注释
 - 2.预期用途及技术参数
 - 3.零件清单
 - 4.警告及安全说明
 - 5.安装
 6. 操作&维护
 - 7.联系方式
-

1.说明书注释

本说明书在本设备的整个服务期限内都适用，请将其传给随后的使用者或所有者。

2.用途及技术参数

本支架适用于家用壁装平面直角显示器。

最大负荷能力：56千克

屏幕尺寸：58,0 - 107,0 厘米 (美制:23" - 42")

厚度：8,0 - 15,0 厘米

角度：最大-15度（视设备情况而定）

墙面安装板尺寸：59,0 x 27,0 厘米

安装孔：在400x300以内按照视频电子协会标准确定。

3. 零件清单

参见第3页。

4. 警告及安全说明

为正确安装本支架，须由合格的技术人员执行此操作。在安装本支架之前，请检查组合件的完整性，并确保所有零件都完好无损。本支架只适用于预期使用目的。在安装之前，确保将要安装电视机的墙面有足够的承重能力，并确保没有电线、水、煤气管道或者其他线路在安装位置附近。尤其应该注意：墙面只能是混凝土结构的或是砖墙。如果将要安装电视机的墙面是由其他材料所建造的，应在专门的经销商处购买适当的安装材料。也请注意在电视机周围预留足够的安全界限。

本支架不适用于安装在人经常逗留的位置的上方。一旦安装了本支架和平面直角显示器，请确保其在使用时足够牢固和安全。建议定期检查其牢固性和安全性（至少每三个月一次）。若本支架损坏，请取下电视机，停止使用本支架。安装电视机和本支架，或者调整本支架时，务必有他人协助。在安装和调整的过程中请确保电线不被压碎或者损坏。请不要将超过规定承重能力的重物放在支架上，不要超过规定的最大尺寸。确保支架受力匀称。在调试过程中，确保支架受力匀称且未超过最大承重能力。

Hama GmbH & Co. KG不接受由于错误安装支架及其产生的损害而要求的保证期索赔。

5. 安装

请遵守本警告及安全说明。

安装时请参阅第3-5页的图解说明。

2) 电缆管理

4a) 平背

4b) 弯背

6) 闭锁安全连接端

可选件：安全锁（不在其列）

6. 操作&维护

调整托架时，需有助手打下手。调整倾斜度时，微微松开滚花螺钉，设置预计角度和再度旋紧螺钉。在安装过程中，紧固铰链，这样电视便可水平移动。将电缆导轨与托架连接起来，并将规定的电缆插入电缆导轨。

每隔一定时间就检查支架的稳固性和安全性（至少三个月一次）。可用水或合格的家用清洁剂清洁本支架。

7. 联系方式

如有疑问，请与经销商或Hama产品顾问联系。

电子邮件：service@hama.asia
