

# ***hama***®

THE SMART SOLUTION


## 电视机支架

# ***hama***®

亚玛贸易(深圳)有限公司  
中国深圳市福田区福华三路  
88号时代财富大厦32H

HAMA Trading (Shenzhen) Co., Ltd.  
32H, Shidai-Caifu Building,  
No.88 Fuhuasan Road, Futian District,  
Shenzhen, China, 518026

**Hama GmbH & Co KG**  
**D-86651 Monheim/Germany**  
**[www.hama.com](http://www.hama.com)**

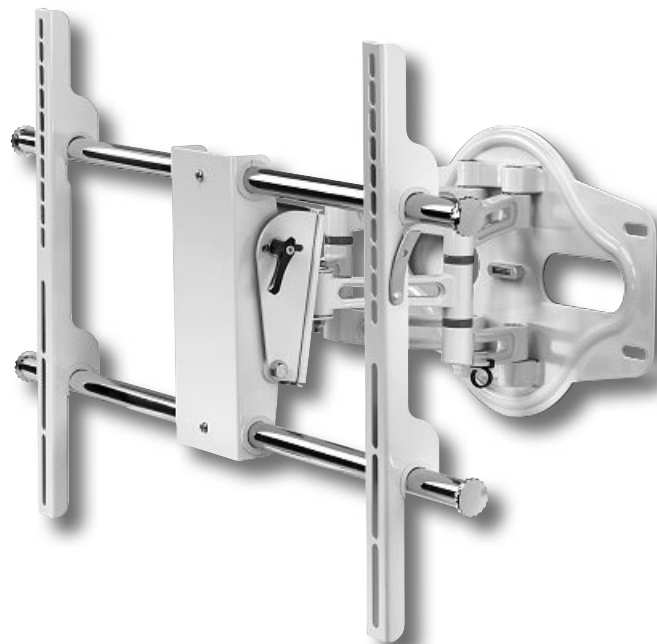

C1084008\_84464/02.11

**C1084008**  
**C1084464**

## 内容：

- 1.说明书注释
  - 2.预期用途及技术参数
  - 3.零件清单
  - 4.警告及安全说明
  - 5.安装
  6. 操作&维护
  - 7.联系方式
- 

### 1.说明书注释

本说明书在本设备的整个服务期限内都适用，请将其传给随后的使用者或所有者。

---

### 2.用途及技术参数

本支架适用于家用壁装平面直角显示器。

最大负荷能力：60千克

屏幕尺寸：94,0 - 160,0 厘米 (美制:37" - 63")

厚度：12,7 - 40,6 厘米

角度：最大+/-15度（视设备情况而定）

轴转范围：最大90度（视设备情况而定）

墙面安装板尺寸：48,0 x 30,0 厘米

安装孔：在800x400以内按照视频电子协会标准确定。

---

### 3. 零件清单

参见第3页。

---

### 4. 警告及安全说明

为正确安装本支架，须由合格的技术人员执行此操作。在安装本支架之前，请检查组合件的完整性，并确信所有零件都完好无损。本支架只适用于预期使用目的。在安装之前，确保将要安装电视机的墙面有足够的承重能力，并确保没有电线、水、煤气管道或者其他线路在安装位置附近。尤其应该注意：墙面只能是混凝土结构的或是砖墙。如果将要安装电视机的墙面是由其他材料所建造的，应在专门的经销商处购买适当的安装材料。也请注意在电视机周围预留足够的安全界限。

本支架不适于安装在人经常逗留的位置的上方。一旦安装了本支架和平面直角显示器，请确保其在使用时足够牢固和安全。建议定期检查其牢固性和安全性（至少每三个月一次）。若本支架损坏，请取下电视机，停止使用本支架。安装电视机和本支架，或者调整本支架时，务必有他人协助。在安装和调整的过程中请确保电线不被压碎或者损坏。请不要将超过规定承重能力的重物放在支架上，不要超过规定的最大尺寸。确保支架受力匀称。在调试过程中，确保支架受力匀称且未超过最大承重能力。

Hama GmbH & Co. KG不接受由于错误安装支架及其产生的损害而要求的保证期索赔。

---

### 5. 安装

请遵守本警告及安全说明。

安装时请参阅第3-5页的图解说明。

#### 2) 电缆管理

##### 3a) 平背

##### 3b) 弯背

#### 5) 闭锁安全连接端

---

### 6. 操作&维护

调整托架时，需有助手打下手。调整倾斜度时，微微松开滚花螺钉，设置预计角度和再度旋紧螺钉。水平移动时，不可松开螺钉。在安装过程中，紧固铰链，这样电视便可水平移动。

将电缆导轨与托架连接起来，并将规定的电缆插入电缆导轨。

每隔一定时间就检查支架的稳固性和安全性（至少三个月一次）。可用水或合格的家用清洁剂清洁本支架。

---

### 7. 联系方式

如有疑问，请与经销商或Hama产品顾问联系。

电子邮件：service@hama.asia

---