


ΒΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ



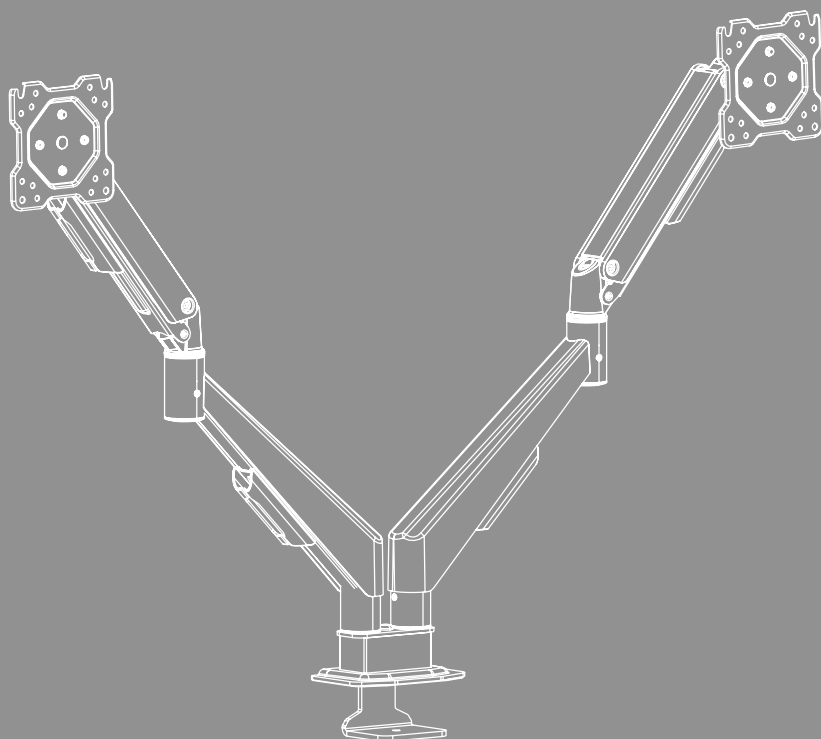

Περιεχόμενα

1. Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων και υποδείξεων	3
2. Περιεχόμενο συσκευασίας	4
3. Επιπλέον απαιτούμενα εργαλεία	4
4. Προειδοποιήσεις ασφαλείας	5
5. Πεδίο εφαρμογής και προδιαγραφές	5
6. Προετοιμασία και συναρμολόγηση	6
6.1 Προετοιμασία συναρμολόγησης	7
6.2 Τοποθέτηση της στερέωσης στο τραπέζι	8
6.2.1 Επιλογή A: Τοποθέτηση σφιγκτήρα	8
6.2.2 Επιλογή B: Στερέωση με τρυπάνι	9
6.3 Τοποθέτηση των βραχιόνων της οθόνης	10
6.4 Τοποθέτηση των πλακών VESA στους βραχίονες της οθόνης	11
6.5 Τοποθέτηση των οθονών στη βάση στήριξης οθονών	12
6.6 Διαχείριση καλωδίων	13
7. Ρύθμιση & συντήρηση	14
8. Επιλογές ρύθμισης	15
8.1 Ρύθμιση κλίσης	15
8.2 Ρύθμιση ύψους στους βραχίονες (ρύθμιση του ελατηρίου αερίου)	16
8.3 Ρύθμιση οριζόντιας περιστροφής	16
8.4 Ρύθμιση περιστροφής	17
9. Τεχνικά χαρακτηριστικά	18
10. Αποποίηση ευθύνης	19
11. Σέρβις και υποστήριξη	19
12. Πολιτική εγγύησης	19



GR Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hama!

Αρχικά, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση, αν χρειαστεί. Εάν πουλήσετε το προϊόν, παραδώστε τον εικονογραφημένο οδηγό γρήγορης εκκίνησης και τις οδηγίες ασφαλείας σε έντυπη μορφή στον νέο ιδιοκτήτη.

1. Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων και υποδείξεων

Προειδοποίηση



Επισημαίνει προειδοποιήσεις ασφαλείας ή εφιστά την προσοχή σας σε ιδιαίτερους κινδύνους και ρίσκα.

Υπόδειξη






Επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή σημαντικές υποδείξεις.



2. Περιεχόμενο συσκευασίας

- Βραχίονες οθόνης
- Σετ συναρμολόγησης
- Διαχείριση καλωδίων
- Οδηγίες ασφαλείας, εικονογραφημένος οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Σετ συναρμολόγησης

A1		M4x12 (x8)	B2		M8 (x2)
A2		M8x45 (x1)	C1		(x1)
A3		M8x90 (x1)	D1		3x3 (x1)
B1		M8x35 (x2)	E1		5x5 (x1)
 G1 (x2)  F1 (x1)  F2 (x1)					
 G2 (x2)  G3 (x2)					

Υπόδειξη

Πριν από την εγκατάσταση της βάσης, ελέγξτε το σετ συναρμολόγησης ως προς την πληρότητά του και βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχονται εξαρτήματα που είναι ελαττωματικά ή έχουν υποστεί βλάβη.



3. Επιπλέον απαιτούμενα εργαλεία

	 10 χλστ		
---	--	---	---

Υπόδειξη

Ποτέ μην συναρμολογείτε τη βάση μόνοι σας. Ζητήστε υποστήριξη και βοήθεια!





4. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποίηση



- Λόγω της ποικιλίας τελικών συσκευών, το παρεχόμενο σετ συναρμολόγησης δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανότητες.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί οι βίδες για την τοποθέτηση της τελικής συσκευής στο προϊόν να είναι πολύ μακριές.
- Πριν τη συναρμολόγηση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας. Σε αυτές υπάρχουν κατά κανόνα πληροφορίες για το είδος και τις διαστάσεις των κατάλληλων υλικών στερέωσης.
- Αν το κατάλληλο υλικό στερέωσης για τη συναρμολόγηση της τελικής συσκευής δεν υπάρχει στο παρεχόμενο σετ στερέωσης προμηθευτείτε το από ειδικό κατάστημα.
- Μη χρησιμοποιείτε βία ή πολλή δύναμη κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο προϊόν.
- Αν δεν είστε σίγουροι για την τοποθέτηση αυτού του προϊόντος απευθυνθείτε σε ειδικευμένους τεχνίτες και μην επιχειρήσετε να την κάνετε μόνοι σας!

Υπόδειξη – εμπορική χρήση



- Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης του προϊόντος πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
- Σε επαγγελματικούς χώρους πρέπει να τηρούνται οι κανόνες πρόληψης ατυχημάτων της ομοσπονδίας επαγγελματικών ενώσεων σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα λειτουργικά μέσα, καθώς και οι λοιπές νομικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε βιομηχανία ή/και την τοποθεσία χρήσης και οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων των αντίστοιχων επαγγελματικών ενώσεων και ασφαλιστικών φορέων!
- Η τοποθέτηση του στηρίγματος πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό ή κάποιον ειδικό, ιδιαίτερα σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαστήρια ή δημόσια κτίρια.
- Πρέπει να εκτελούνται τακτικά έλεγχοι για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία, καθώς και την άφωση κατάσταση του προϊόντος από κατάλληλο, εκπαιδευμένο προσωπικό (συνιστάται κάθε 3 μήνες ή συχνότερα, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο για την τοποθεσία χρήσης), ενώ επίσης οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να καταγράφονται.

- Μετά την συναρμολόγηση του προϊόντος και του φορτίου που είναι στερεωμένο σε αυτό πρέπει να ελέγξετε αν κάθονται σταθερά και αν λειτουργούν με ασφάλεια.
- Αυτός ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε τρίμηνο).
- Προσέξτε ώστε το προϊόν να μην καταπονείται με ασύμμετρο τρόπο.
- Λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη αντοχή του προϊόντος και ότι δεν πρέπει να τοποθετηθεί φορτίο, το οποίο να ξεπερνά τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις.
- Σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποστεί ζημιές, αφαιρέστε κατευθείαν το τοποθετημένο φορτίο και μη συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.
- Στερεώστε το προϊόν μόνο σε τραπέζια με επαρκή αντοχή και σταθερότητα για το προϊόν και για το προϊόν που στερεώνεται σε αυτό.
- Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιτραπέζιας επιφάνειας αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που δίνονται στις συνημμένες εικονογραφημένες οδηγίες ή σε αυτό το λεπτομερές εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μη στερεώνετε άλλα αντικείμενα στο προϊόν.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αμέσως, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη.
- Λάβετε υπόψη σας ότι το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σημεία πίεσης στην επιφάνεια του τραπεζιού. Αυτό εξαρτάται από το φορτίο βάρους και τη σταθερότητα της επιφάνειας στο σημείο τοποθέτησης.

5. Πεδίο εφαρμογής και προδιαγραφές

- Το προϊόν σχεδιάστηκε για χρήση αποκλειστικά και μόνο εντός κτιρίων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης του.



6. Προετοιμασία και συναρμολόγηση

Υπόδειξη



- Ποτέ μην συναρμολογείτε τη βάση μόνοι σας. Ζητήστε υποστήριξη και βοήθεια!
- Διαφορετικές τελικές συσκευές έχουν διαφορετικές επιλογές σύνδεσης για καλωδίωση και άλλες συσκευές. Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε αν οι απαιτούμενες συνδέσεις μπορούν να επιτευχθούν μετά την εγκατάσταση.
- Ανάλογα με το προϊόν και τον τύπο εγκατάστασης, ενδέχεται να μην χρειάζεστε το πλήρες κιτ εγκατάστασης. Είναι επομένως πιθανό να περισσέψουν βίδες και άλλα μικρά μέρη, τα οποία δεν απαιτούνται ακόμη και με σωστή συναρμολόγηση. Φυλάξτε τα μαζί με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση (πώληση του προϊόντος, μετακίνηση).

- Τηρείτε τις υπόλοιπες υποδείξεις προειδοποίησης και ασφαλείας.
- Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις εικονογραφημένες οδηγίες συναρμολόγησης.

Υπόδειξη



- Λόγω της μεγάλης γκάμας τελικών συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά, δεν είναι δυνατή η περιγραφή όλων των τρόπων τοποθέτησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα είναι ίσιο και ευθυγραμμισμένο στο πίσω μέρος της οθόνης πριν σφίξετε τις βίδες.
- Προσέξτε ώστε όλες οι βίδες να έχουν το σωστό μήκος και τοποθετήστε τις με το χέρι.

Υπόδειξη



- Αυτή η βάση οθόνης μπορεί να συνδεθεί στο τραπέζι με δύο τρόπους:
- **Επιλογή Α:** Στερέωση με σφιγκτήρα (πάχος επιφάνειας τραπεζιού 15 - 45 mm)
- **Επιλογή Β:** Στερέωση με τρυπάνι (πάχος επιφάνειας τραπεζιού 15 - 45 mm)


Προειδοποίηση



- Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι έχει την κατάλληλη αντοχή και σταθερότητα για τον τύπο της εγκατάστασης.



6.1 Προετοιμασία συναρμολόγησης

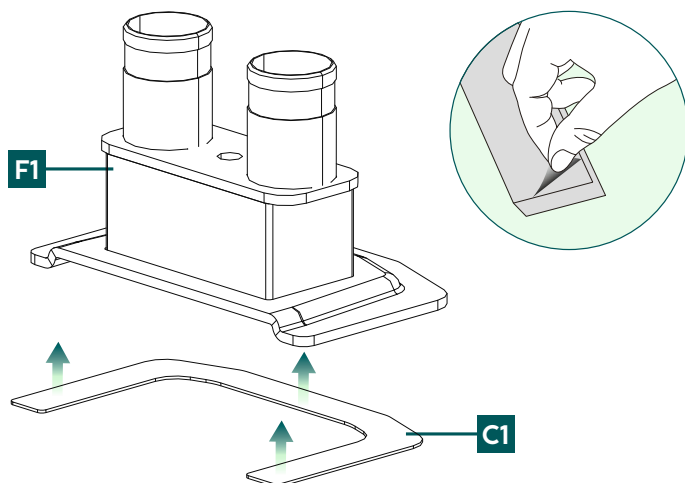


Στερεώστε την παρεχόμενη λωρίδα αφρού [C1] αφαιρώντας την προστατευτική μεμβράνη από την αυτοκόλλητη πίσω πλευρά, ευθυγραμμίζοντας τη λωρίδα με την κάτω πλευρά της πλάκας τοποθέτησης [F1] και στη συνέχεια πιέζοντας σταθερά.




6.2 Τοποθέτηση της στερέωσης στο τραπέζι

6.2.1 Επιλογή A: Τοποθέτηση σφιγκτήρα

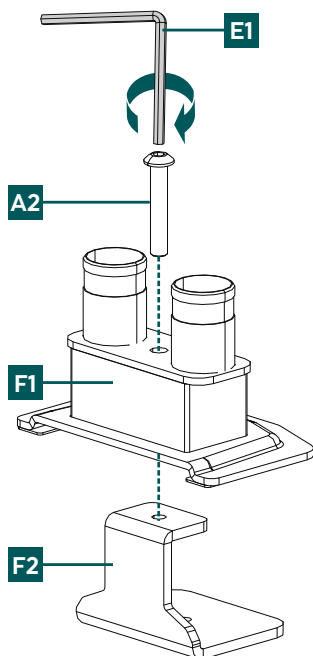

- Ευθυγραμμίστε πρώτα την επάνω μονάδα [F1] και την κάτω μονάδα [F2] του σφιγκτήρα έτσι ώστε οι οπές των βιδών να βρίσκονται ακριβώς η μία πάνω στην άλλη.
- Εισαγάγετε τη βίδα [A2] από πάνω στην προβλεπόμενη οπή και συνδέστε τις δύο μονάδες [F1/F2]. Χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο κλειδί άλεν [E1] για να σφίξετε τη βίδα.

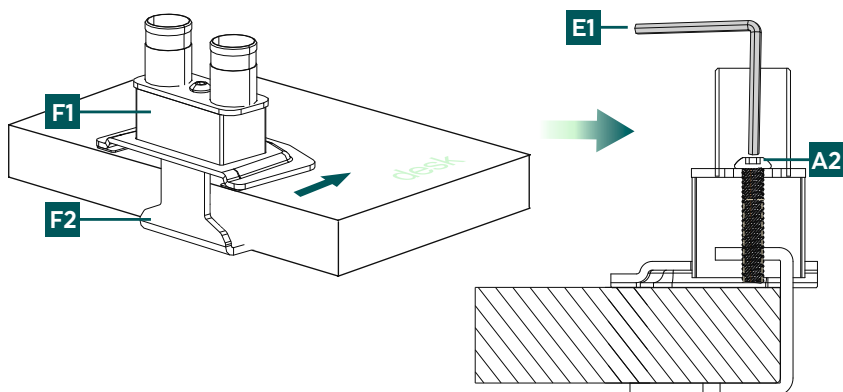


- Στο επόμενο βήμα, τοποθετήστε τον προετοιμασμένο σφιγκτήρα στην άκρη του τραπεζιού. Βεβαιωθείτε ότι η βάση στερέωσης είναι στο ίδιο επίπεδο με την άκρη του τραπεζιού.
- Χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο κλειδί άλεν [E1] για να σφίξετε τη βίδα [A2] έτσι ώστε η βάση στερέωσης να σταθεροποιηθεί.

6.2.2 Επιλογή Β: Στερέωση με τρυπάνι

Υπόδειξη


Θα χρειαστείτε ένα δράπανο με τρυπάνι 10 mm για να στερεώσετε το στήριγμα οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι είναι κατάλληλο για το υλικό της επιφάνειας του τραπεζιού σας και τρυπήστε μόνο επιφάνειες πάχους 15 έως 45 mm.

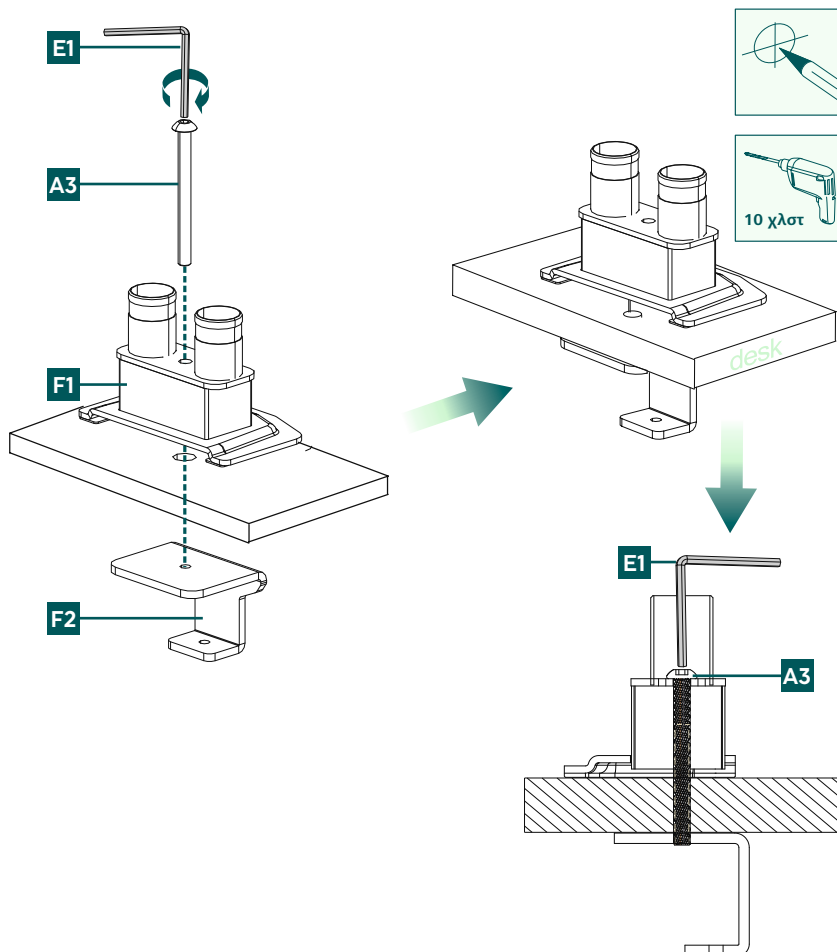


- Χρησιμοποιήστε τον επάνω σύνδεσμο σφιγκτήρα [F1] ως καλούπι και ελέγξτε τις διαστάσεις, εάν είναι απαραίτητο, για να βεβαιωθείτε για την ακριβή θέση της οπής διάτρησης. Στη συνέχεια, σημειώστε το σημείο διάτρησης στην επιθυμητή θέση στην επιφάνεια του τραπεζιού σας πριν διανοίξετε την οπή.
- Εισάγετε τη βίδα στερέωσης [A3] από πάνω, μέσα από την επιτραπέζια βάση [F1], και στη συνέχεια μέσα από την οπή στην επιφάνεια του τραπεζιού.
- Τοποθετήστε τον κάτω σύνδεσμο σφιγκτήρα [F2] από κάτω στη βίδα κάτω από την επιφάνεια του τραπεζιού.
- Χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο κλειδί άλεν [E1] για να σφίξετε τη βίδα [A3] έτσι ώστε η βάση στερέωσης να σταθεροποιηθεί.



6.3 Τοποθέτηση των βραχιόνων της οθόνης

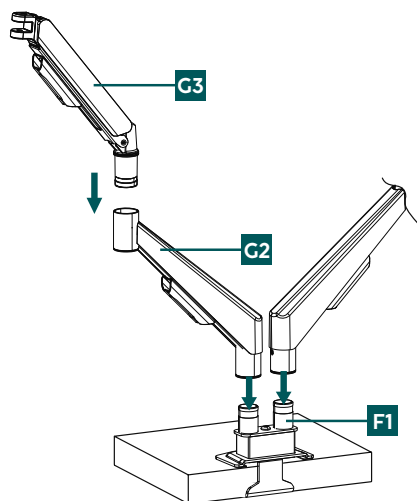

- Τοποθετήστε πρώτα τα δύο κάτω μέρη των βραχιόνων οθόνης [G2] στη βάση [F1] που είναι τοποθετημένη στο τραπέζι.
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε προσεκτικά τα δύο επάνω μέρη [G3] στα κάτω μέρη των βραχιόνων της οθόνης [G2], συνδέοντας τα αρθρωτά μέρη μεταξύ τους.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες εφάπτονται πλήρως στα σημεία σύνδεσης.

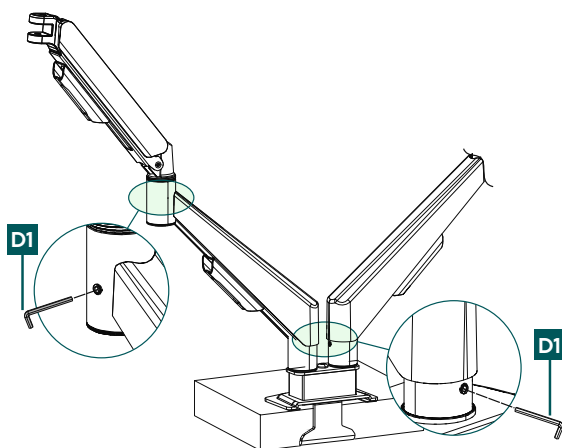

- Στη συνέχεια, ασφαλίστε τις αρθρωτές συνδέσεις στη βάση σφίγγοντας τις βίδες χωρίς κεφαλή. Χρησιμοποιήστε το μικρότερο κλειδί άλεν [D1] και προσέξτε να μη σφίξετε υπερβολικά τη βίδα.


Υπόδειξη

Αφού σφίξετε τις βίδες χωρίς κεφαλή, ελέγξτε ότι οι βραχίονες της οθόνης μπορούν να ρυθμιστούν ομαλά και ομοιόμορφα στις αρθρώσεις. Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται ομαλά και χωρίς αντίσταση.





6.4 Τοποθέτηση των πλακών VESA στους βραχίονες της οθόνης



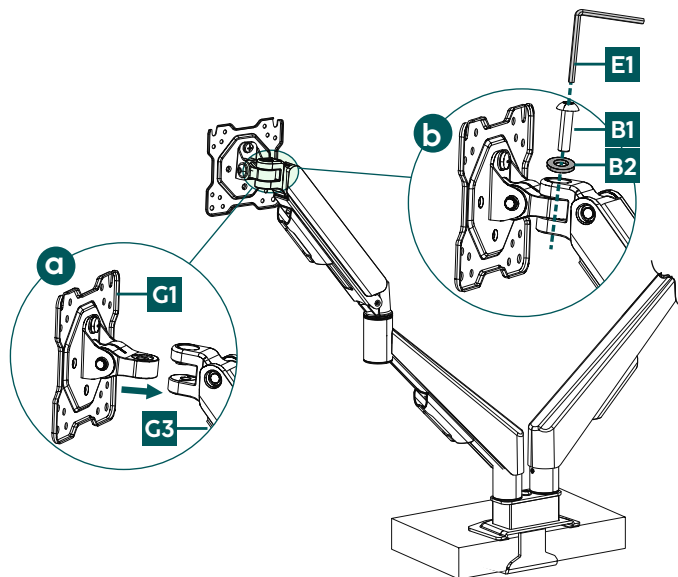


- a** Συνδέστε τις δύο πλάκες VESA [G1] στα άκρα των βραχιόνων της οθόνης [G3], εισάγοντας τις στην υποδοχή του βραχίονα.
- b** Ασφαλίστε τη σύνδεση εισάγοντας τη βίδα [B1] με τη ροδέλα [B2] μέσα από το επάνω άνοιγμα της πλάκας VESA και σφίξτε τη με το μεγαλύτερο κλειδί άλεν [E1].



6.5 Τοποθέτηση των οθονών στη βάση στήριξης οθονών

Ζητήστε υποστήριξη και βοήθεια από άλλα άτομα για το επόμενο βήμα συναρμολόγησης.

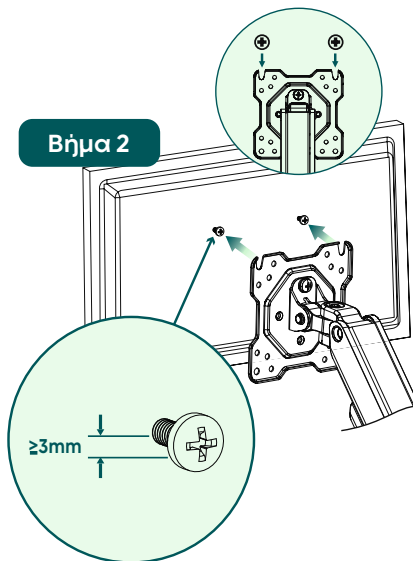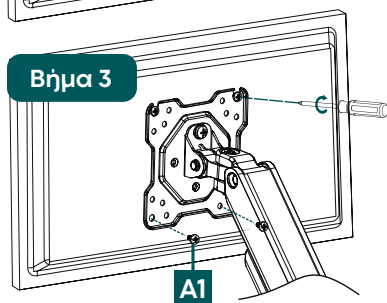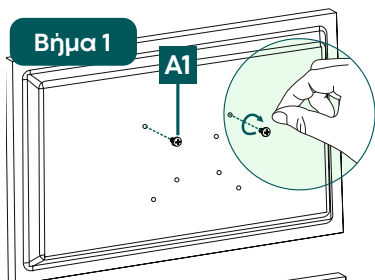

Βήμα 1

- Στερεώστε τις βίδες [A1] στο πίσω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο. Βεβαιωθείτε ότι η βίδα δεν έχει βιδωθεί μέχρι τέρμα, αλλά ότι υπάρχει ένα κενό περίπου 3 mm μεταξύ της κεφαλής της βίδας και της πίσω πλευράς της οθόνης. Αυτή η απόσταση είναι απολύτως απαραίτητη για το επόμενο βήμα.

Βήμα 2


- Στερεώστε τώρα την οθόνη στη βάση, κρεμώντας το στέλεχος των βιδών που μόλις τοποθετήσατε στο πάνω μέρος της πλάκας VESA.

Βήμα 3

- Σφίξτε αυτές τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο.
- Ασφαλίστε επιπλέον την οθόνη με δύο ακόμα βίδες [A1] στο κάτω αριστερό και στο κάτω δεξί μέρος της πλάκας VESA.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τη δεύτερη οθόνη.



6.6 Διαχείριση καλωδίων

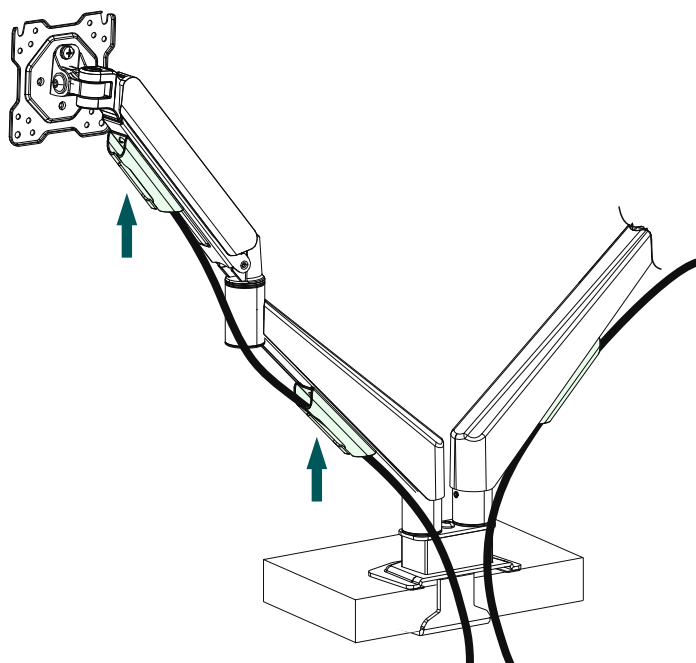

Αφαιρέστε πρώτα τους οδηγούς καλωδίων πιέζοντάς τους προς τα πάνω και στη συνέχεια τραβώντας τους προς τα έξω. Οδηγήστε τα καλώδια μέσα από τους οδηγούς καλωδίων και επανατοποθετήστε τα στους βραχίονες της οθόνης κουμπώνοντας τα στις προβλεπόμενες εσοχές.



7. Ρύθμιση & συντήρηση

Υπόδειξη



- Ποτέ μην προσαρμόζετε τη βάση μόνοι σας. Ζητήστε υποστήριξη και βοήθεια!
- Κατά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν φορτώνεται ασύμμετρα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Ειδοποίηση - αναδιπλούμενες / πλήρως κινητές βάσεις




- Για να ρυθμίσετε μόνιμα την κλίση, ανοίξτε τις βίδες στερέωσης στο πλαίσι, ρυθμίστε την επιθυμητή κλίση και σφίξτε ξανά τις βίδες.
- Για να μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση με ευελιξία, γυρίστε τις βίδες μόνο με το χέρι. Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή.

Σημείωση - Ρυθμισιμότητα με ελατήριο αερίου




- Εάν η οθόνη είναι πολύ ελαφριά για την τρέχουσα ρύθμιση, ο βραχίονας μεταφοράς κινείται μόνος του προς τα πάνω και τότε πρέπει να μειώσετε τη σκληρότητα του ελατηρίου, περιστρέφοντας τη βίδα ρύθμισης προς το (-).
 - Εάν ο βραχίονας μεταφοράς μετακινείται από μόνος του προς τα κάτω, πρέπει να αυξήσετε τη σκληρότητα του ελατηρίου (+).
 - Πρέπει να ρυθμίζετε τα ελατήρια πίεσης αερίου πάντα με πλήρως κατεβασμένο βραχίονα μεταφοράς!
-
- Δεν χρειάζεται να ξεβιδώσετε τις βίδες για την κίνηση του βραχίονα στο πλαίσι.
 - Περιστρέψτε και γέρνετε τις τοποθετημένες οθόνες μόνο εντός της καθορισμένης περιοχής.
 - Μετά την συναρμολόγηση του προϊόντος και του φορτίου που είναι στερεωμένο σε αυτό πρέπει να ελέγξετε αν κάθονται σταθερά και αν λειτουργούν με ασφάλεια.
 - Αυτός ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε τρίμηνο).
 - Καθαρίστε το προϊόν με ένα ελαφρώς νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

8. Επιλογές ρύθμισης

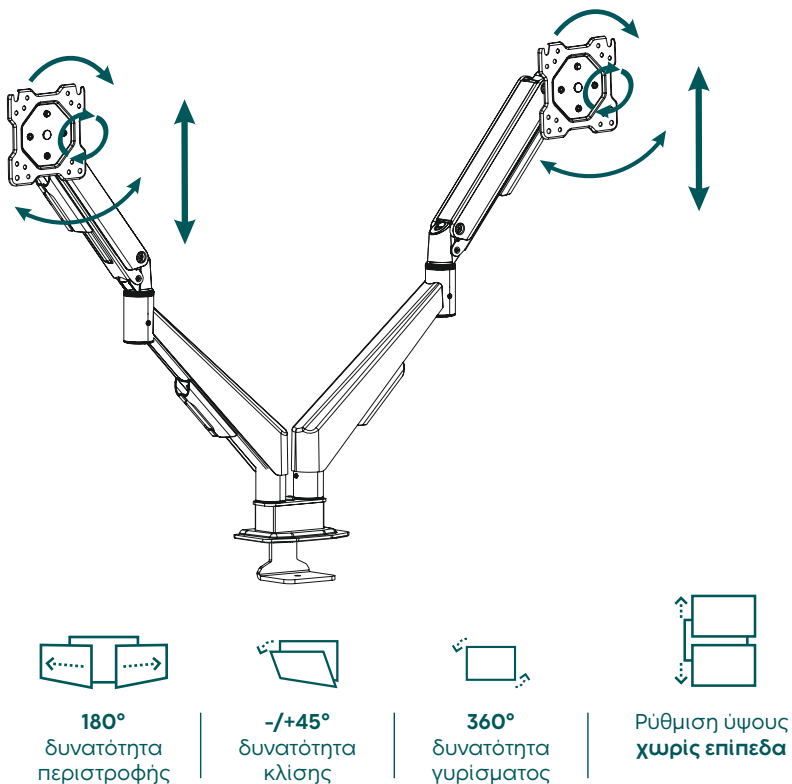

8.1 Ρύθμιση κλίσης

- Χαλαρώστε την πλευρική βίδα στερέωσης της άρθρωσης με το μεγαλύτερο κλειδί άλεν [E1] για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κλίση.
- Στη συνέχεια σφίξτε ξανά τη βίδα. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την κλίση με ευελιξία, σφίξτε τη βίδα μόνο με το χέρι. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη εκ νέου χωρίς εργαλεία. Εάν η βίδα είναι πλήρως σφιγμένη, πρέπει πρώτα να τη χαλαρώσετε ξανά για να ρυθμίσετε την κλίση.

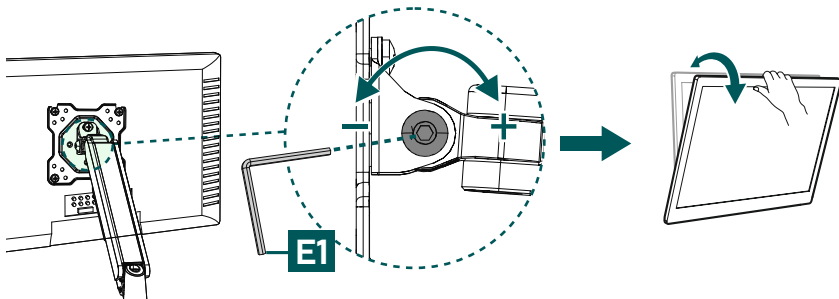




8.2 Ρύθμιση ύψους στους βραχίονες (ρύθμιση του ελατηρίου αερίου)

Υπόδειξη




Ποτέ μην προσαρμόζετε τη βάση μόνοι σας. Ζητήστε υποστήριξη και βοήθεια!

- Για να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του ελατηρίου, γυρίστε με το κλειδί άλεν [E1] τη βίδα ρύθμισης με πλήρως κατεβασμένο βραχίονα μεταφοράς στη σχετική επισήμανση κατεύθυνσης (+) ή (-).
- Αφού ρυθμίσετε τη σκληρότητα του ελατηρίου, ελέγξτε αν ο βραχίονας μεταφοράς μαζί με το βάρος παραμένει σε διαφορετικές θέσεις και δεν μπορεί να μετακινηθεί αυτόνομα προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη ρύθμιση με πλήρως κατεβασμένο βραχίονα μεταφοράς.
- Ανάλογα με το βάρος της οθόνης, μπορεί να χρειαστούν πολλές πλήρεις περιστροφές της βίδας ρύθμισης. Μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα (μην συνεχίσετε να τη στρέφετε εάν ξαφνικά σφίξει).

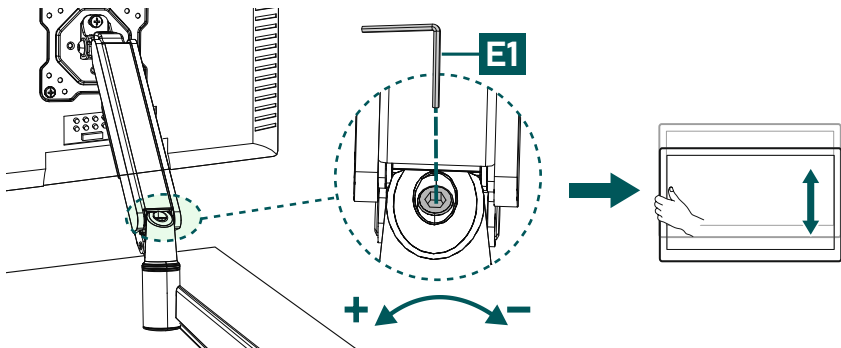

8.3 Ρύθμιση οριζόντιας περιστροφής


- Δεν χρειάζεται να ξεβιδώσετε τις βίδες για την κίνηση του βραχίονα στο πλάι.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν πιέζονται και ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την υπόλοιπη διαρρύθμιση.

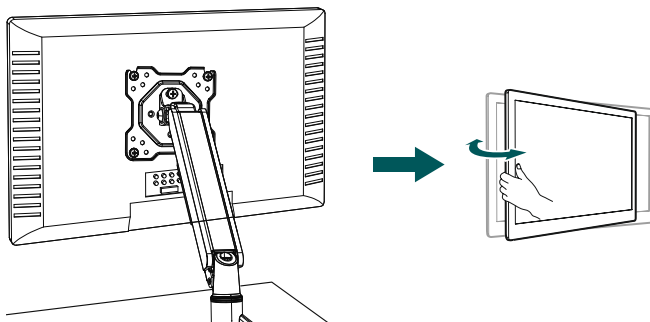

8.4 Ρύθμιση περιστροφής

- 1 Για να ρυθμίσετε την περιστροφή, πρέπει να χαλαρώσετε την αντίστοιχη βίδα στην πλάκα VESA. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο γι' αυτόν τον σκοπό.
- 2 Τώρα ρυθμίστε τις οθόνες όπως επιθυμείτε, σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.
- 3 Στερεώστε τη θέση σφίγγοντας εκ νέου τη βίδα που αφαιρέθηκε προηγουμένως.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν πιέζονται και ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την υπόλοιπη διαρρύθμιση.

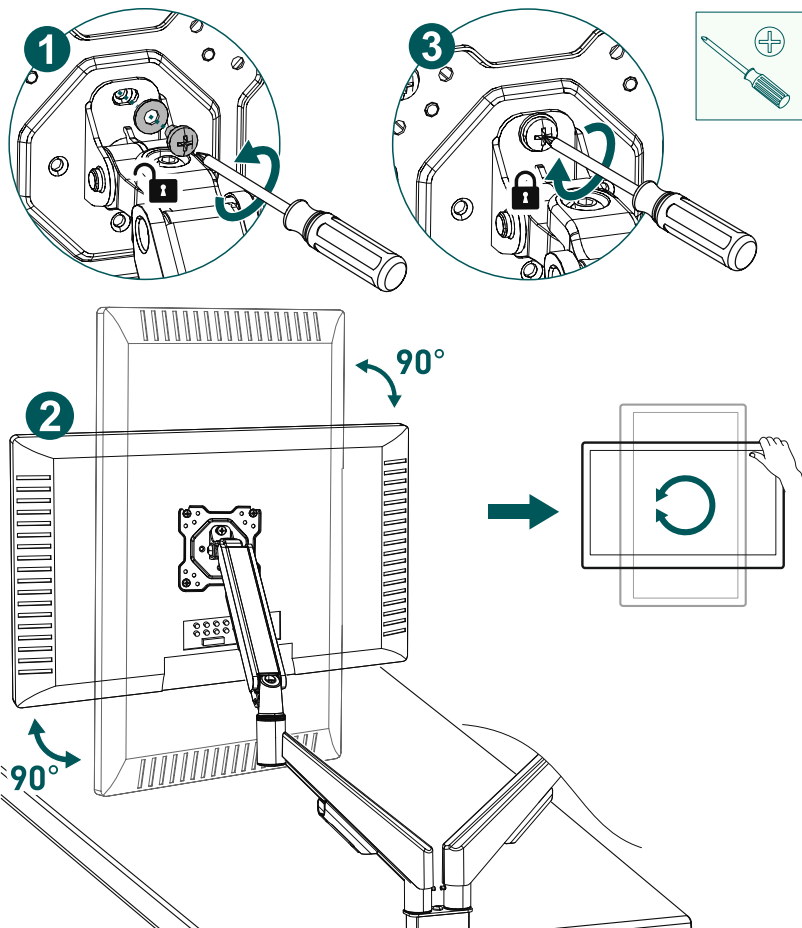

Υπόδειξη

Η βάση επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης κατά 360°, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τέσσερις θέσεις των 90°.





9. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο:	15 κιλά ανά βραχίονα
Διαγώνιος οθόνης:	43,0 - 89,0 cm (US: 17" - 35")
Περιστροφή:	360°
Κλίση:	-/+ 45° (εξαρτάται από τη συσκευή)
Πεδίο περιστροφής:	180°
Συμβατότητα:	σύμφωνα με το πρότυπο VESA: 75 x 75 100 x 100



10. Αποποίηση ευθύνης

Η Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, από εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή από μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή/και των προειδοποιήσεων ασφαλείας.

11. Σέρβις και υποστήριξη

Εάν έχετε ερωτήσεις για το προϊόν, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Hama.

Τηλεφωνική γραμμή: +49 9091 502-0 (Γερμανικά/Αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες για την υποστήριξη θα βρείτε στη διεύθυνση www.hama.com

12. Πολιτική εγγύησης

Για το συγκεκριμένο προϊόν, η HAMA GmbH & Co KG σας παρέχει μια εκτεταμένη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 10 ετών, η οποία καλύπτει την επιδιόρθωση ελαττωμάτων, τη χρηστικότητα, την επεξεργασία και την αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται. Από την εγγύηση εξαιρείται η συμβατότητα του προϊόντος με μελλοντικά πρότυπα περαιτέρω εξελιγμένου υλικού.

Εντός της καθορισμένης περιόδου, η Hama GmbH & Co KG θα επιδιορθώσει μια αιτιολογημένη αξίωση εγγύησης κατά την κρίση της, χωρίς χρέωση, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας το αντικείμενο.

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς αυτού του προϊόντος και ισχύει σε όλη την ΕΕ.

Δικαιούστε την εγγύηση που χορηγείται επιπλέον των εκ του νόμου δικαιωμάτων σας και δεν τα επηρεάζετε.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, φυσιολογική φθορά, επιπτώσεις χημικών ή ανωτέρας βίας ή επεμβάσεις ή επισκευές από εσάς ή τρίτους.

Επίσης από την εγγύηση εξαιρούνται αξεσουάρ που δεν αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού του προϊόντος (προσωθητικά ανταλλακτικά).

Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, επικοινωνήστε μαζί μας στη Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο www.hama.de ή τηλεφωνικά στο 09091/502-0.